PARTNERS

ルイスポールセン

page 262-268

近代照明のルーツと言われ、世界の照明デザインに大きな影響を与えてきたデンマークのブランド。コンスタントに斬新なプロダクトを生み出しています。

louis poulsen



フロス

page 269-271

著名デザイナーとともに、数々の名作照明を発表して来たイタリアのブランド。一般住宅から公共建築まで幅広いジャンルで高評価を得ています。

FLOS

ルートロン

page 272-277

照明機器の明るさをコントロールし、省エネをサポート。最先端の調光システムで世界の市場をリードする、アメリカのブランドです。

LUTRON®

ナスノス

page 278-280

ホームオートメーションシステムを総合的に手がける日本のブランド。照明を中心に理想的な空間を、トータルでコーディネイトします。

Nasnôs

パートナーズ

山田照明は世界の照明市場をリードする、
国内外のブランドを取り扱っています。
各社が育んできた伝統を守りながらも、
時代の要請に応えて進化を続けるあかりの数々。
機能美あふれる先進のあかりを、お届けします。

エフェクトライト
page 281-295

フィリップス、プロテラス、トキ・コーポレーション、エイテックス、森山産業、DNライティング。国内外のトップブランドです。

DNライティング株式会社

MORIYAMA
High Technology Lighting and KeyParts

PHILIPS

COLOR KINETICS

PRO TERAS　Luci ルーチ

atex ADVANCED TECHNOLOGY EXPERT

TOKISTAR®

louis poulsen

Albertslund

タイムレスなデザイン、美しく機能的な光、優れた耐久性の理由で50年にわたって世界各地で使用され続ける街路灯〈アルバスルン〉。
その名作街路灯のLEDバージョンです。外観は従来光源のタイプとほとんど変わらず、この製品の機能的配光と光の美しさを高度なLED技術で実現しています。

Design：イェンス・ミュラー・イェンセン



JA-0056H-W/L+JT-0008
JA-0057H-W/L+JT-0009

Albertslund Maxi Post LED

アルバスルン マキシ ポスト LED

LED 98W
本体：アルミ鋳物
（アルミ色粉体塗装
テクスチュア仕上）
トップシェード：FRP
（外・アルミ色塗装/内・白色）
カバー：ポリカーボネイト（クリア）
重量：19kg

NEW
防雨型
受注品
ポール別売

電源電圧：100/200V
電源内蔵
防雨型

JA-0056H-W 4000K Ra80
JA-0056H-L 3000K Ra80
¥290,000

W：白色
定格光束 4477 lm　消費電力 112 W
固有エネルギー消費効率 40.0 lm/W
L：電球色
定格光束 4317 lm　消費電力 112 W
固有エネルギー消費効率 38.5 lm/W





JT-0008
¥175,000　受注品

本体：鋼管
（溶融亜鉛メッキ下地アルミ色塗装仕上）
重量：50kg

段付ポール　埋込式
アルバスルン マキシ LED専用ポール

JT-0025
¥223,000　NEW 受注品

本体：鋼管
（溶融亜鉛メッキ下地アルミ色塗装仕上）
重量：54kg

段付ポール　ベース式
アルバスルン マキシ LED専用ポール

LED 98W
本体：アルミ鋳物
（グラファイト色粉体塗装
テクスチュア仕上）
トップシェード：FRP
（外・グラファイト色塗装/内・白色）
カバー：ポリカーボネイト（クリア）
重量：19kg

NEW
防雨型
受注品
ポール別売

電源電圧：100/200V対応
電源内蔵
防雨型

JA-0057H-W 4000K Ra80
JA-0057H-L 3000K Ra80
¥290,000

W：白色
定格光束 4477 lm　消費電力 112 W
固有エネルギー消費効率 40.0 lm/W
L：電球色
定格光束 4317 lm　消費電力 112 W
固有エネルギー消費効率 38.5 lm/W





JT-0009
¥175,000　受注品

本体：鋼管
（溶融亜鉛メッキ下地グラファイト色塗装仕上）
重量：50kg

段付ポール　埋込式
アルバスルン マキシ LED専用ポール

JT-0026
¥223,000　NEW 受注品

本体：鋼管
（溶融亜鉛メッキ下地グラファイト色塗装仕上）
重量：54kg

段付ポール　ベース式
アルバスルン マキシ LED専用ポール



JA-0044H-W/L+JT-0006
JA-0045H-W/L+JT-0007

Albertslund Mini Post LED

アルバスルン ミニ ポスト LED

LED 49W
本体：アルミ鋳物
（アルミ色粉体塗装
テクスチュア仕上）
トップシェード：FRP
（外・アルミ色塗装/内・白色）
カバー：ポリカーボネイト（クリア）
重量：10kg

防雨型
受注品
ポール別売

電源電圧：100/200V
電源内蔵
防雨型

JA-0044H-W 4000K Ra80
JA-0044H-L 3000K Ra82
¥230,000

W：白色
定格光束 2140 lm　消費電力 58 W
固有エネルギー消費効率 36.9 lm/W
L：電球色
定格光束 1931 lm　消費電力 58 W
固有エネルギー消費効率 33.3 lm/W





JT-0006
¥109,000　受注品

本体：鋼管
（溶融亜鉛メッキ下地アルミ色塗装仕上）
重量：30.9kg

段付ポール　埋込式
アルバスルン ミニ ポスト LED専用ポール

JT-0019
¥144,000　受注品

本体：鋼管
（溶融亜鉛メッキ下地アルミ色塗装仕上）
重量：32kg

段付ポール　ベース式
アルバスルン ミニ ポスト LED専用ポール

LED 49W
本体：アルミ鋳物
（グラファイト色粉体塗装
テクスチュア仕上）
トップシェード：FRP
（外・グラファイト色塗装/内・白色）
カバー：ポリカーボネイト（クリア）
重量：10kg

防雨型
受注品
ポール別売

電源電圧：100/200V
電源内蔵
防雨型

JA-0045H-W 4000K Ra80
JA-0045H-L 3000K Ra82
¥230,000

W：白色
定格光束 2140 lm　消費電力 58 W
固有エネルギー消費効率 36.9 lm/W
L：電球色
定格光束 1931 lm　消費電力 58 W
固有エネルギー消費効率 33.3 lm/W





JT-0007
¥109,000　受注品

本体：鋼管
（溶融亜鉛メッキ下地グラファイト色塗装仕上）
重量：30.9kg

段付ポール　埋込式
アルバスルン ミニ ポスト LED専用ポール

JT-0020
¥144,000　受注品

本体：鋼管
（溶融亜鉛メッキ下地グラファイト色塗装仕上）
重量：32kg

段付ポール　ベース式
アルバスルン ミニ ポスト LED専用ポール

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［共通仕様］LEDモジュール寿命：50,000ｈ　［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。
光源仕様に表示しているW数は、モジュールの仕様であり器具の消費電力と異なります。

University of Maryland Architects:Ayers Saint Gross Architects

louis poulsen

Kipp

広い面積のトップシェードは、柔らかくたっぷりとした反射光を周囲の地面にとどけるように、わずかにカーブを持たせてあります。
中心のディフューザー部分は、グレアを抑え、なおかつ拡散光を広範囲に放つための最良のバランスを考えて設計されました。
高い完成度のロジカルなデザインにより、1999年if賞受賞。抜群の耐久性を誇り、世界中の建築と街並に使われています。

Design：アルフレッド・ホーマン

Kipp Post LED

キップ ポスト LED

LED 54W
本体：アルミ鋳物
(グレー色粉体塗装)
トップシェード:AAS樹脂(黒、内面は白)
カバー:ポリカーボネイト(クリア)・
乳白色アクリル
重量：13kg

防雨型
受注品
ポール別売

電源電圧：100/200V
電源内蔵　防雨型

JA-0050H-W 4000K Ra80
JA-0050H-L 3000K Ra82
¥180,000

W:白色
定格光束 1836 lm
消費電力 61 W
固有エネルギー消費効率 30.1 lm/W
L:電球色
定格光束 1623 lm
消費電力 61 W
固有エネルギー消費効率 26.6 lm/W





JT-0016
¥137,000 受注品

本体:鋼管(溶融亜鉛メッキ下地グレー色塗装仕上)
重量：51.2kg

単管ポール
埋込式
キップ ポスト LED専用ポール

JT-0032
¥191,000 受注品

本体:鋼管(溶融亜鉛メッキ下地グレー色塗装仕上)
重量：50.4kg

単管ポール
ベース式
キップ ポスト LED専用ポール



JA-0050H-W/L+JT-0016
JA-0051H-W/L+JT-0015

Kipp Post LED

キップ ポスト LED

LED 54W
本体：アルミ鋳物
(アルミ色粉体塗装 テクスチュア仕上)
トップシェード：AAS樹脂 (白)
カバー:ポリカーボネイト(クリア)・
乳白色アクリル
重量：13kg

防雨型
受注品
ポール別売

電源電圧：100/200V
電源内蔵　防雨型

JA-0051H-W 4000K Ra80
JA-0051H-L 3000K Ra82
¥180,000

W:白色
定格光束 1836 lm
消費電力 61 W
固有エネルギー消費効率 30.1 lm/W
L:電球色
定格光束 1623 lm
消費電力 61 W
固有エネルギー消費効率 26.6 lm/W





JT-0015
¥137,000 受注品

本体:鋼管(溶融亜鉛メッキ下地アルミ色塗装仕上)
重量：51.2kg

単管ポール
埋込式
キップ ポスト LED専用ポール

JT-0027
¥191,000 受注品

本体:鋼管(溶融亜鉛メッキ下地アルミ色塗装仕上)
重量：50.4kg

単管ポール
ベース式
キップ ポスト LED専用ポール

Kipp Bollard LED

キップ ボラード LED

LED 30W
本体：アルミ・アルミ鋳物
(アルミ色粉体塗装 テクスチュア仕上)
カバー:ポリカーボネート(クリア)・
乳白色アクリル
重量：13kg

防雨型
受注品

電源電圧：100/200V
電源内蔵
防雨型

JA-0036-W 4000K Ra85
JA-0036-L 3000K Ra85
¥215,000

W:白色
定格光束 1152 lm
消費電力 35 W
固有エネルギー消費効率 32.9 lm/W
L:電球色
定格光束 1141 lm
消費電力 35 W
固有エネルギー消費効率 32.6 lm/W







Kipp Wall LED

キップ ウォール LED

LED 30W
本体：アルミ・アルミ鋳物
(アルミ色粉体塗装 テクスチュア仕上)
カバー:ポリカーボネート(クリア)・
乳白色アクリル
重量：7.5kg

防雨型
受注品

電源電圧：100/200V
電源内蔵
防雨型

JA-0037-W 4000K Ra85
JA-0037-L 3000K Ra85
¥215,000

W:白色
定格光束 1152 lm
消費電力 35 W
固有エネルギー消費効率 32.9 lm/W
L:電球色
定格光束 1141 lm
消費電力 35 W
固有エネルギー消費効率 32.6 lm/W







Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
[共通仕様] LEDモジュール寿命：50,000ｈ　[注意事項] 紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。
光源仕様に表示しているW数は、モジュールの仕様であり器具の消費電力と異なります。

Pacific Quay Photo:Keith Hunter

louis poulsen

LP Nest

一本の木の幹が上部で枝分かれする構造を模した、ナチュラルでロジカルなデザイン。天板が光を効果的に反射し、直下と周囲をグレアのない明るい間接光で照らします。光害を防ぐため、上向き配光は 2.5%以下に抑制。オープンな円錐形をしたデザインが器具を軽く見せ、点灯していないときは風景のなかに器具を消し去ります。点灯時は豊かな光を感じさせますが、円錐形のフォルムはより目立たなくなります。昼夜を問わず、アーバン・エリアにさりげなく自然のフィーリングをもたらす、ユニークな街路灯です。また、将来的に光源（ランプ）がどんなに進化しようと、その影響を受けないサスティナブル・デザインでもあります。

Design : ビュストラップ・アーキテクツ

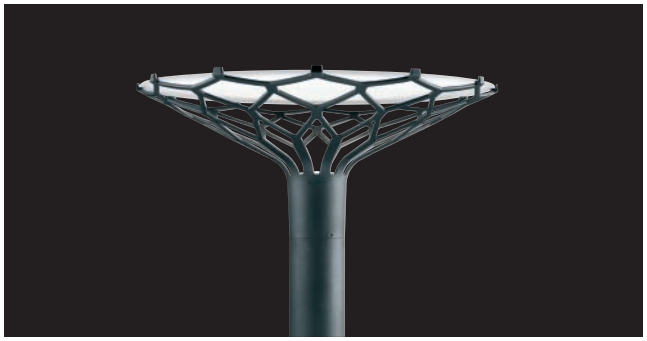



JA-0054H-W/L+JT-0015
JA-0055H-W/L+JT-0005

LP Nest LED

LP ネスト LED

LED 54W
本体 : アルミダイキャスト
(アルミ色粉体塗装 テクスチュア仕上)
トップシェード : アルミ
(下面白色粉体塗装)
重量 : 13.2kg

防雨型 / 受注品 / ポール別売

電源電圧 : 100/200V
電源内蔵
防雨型

JA-0054H-W 4000K Ra80
JA-0054H-L 3000K Ra82
¥210,000

W:白色
定格光束 1836 lm　消費電力 61 W
固有エネルギー消費効率 30.1 lm/W
L:電球色
定格光束 1623 lm　消費電力 61 W
固有エネルギー消費効率 26.6 lm/W





LED 54W
本体 : アルミダイキャスト
(グラファイト色粉体塗装 テクスチュア仕上)
トップシェード : アルミ
(下面白色粉体塗装)
重量 : 13.2kg

防雨型 / 受注品 / ポール別売

電源電圧 : 100/200V
電源内蔵
防雨型

JA-0055H-W 4000K Ra80
JA-0055H-L 3000K Ra82
¥210,000

W:白色
定格光束 1836 lm　消費電力 61 W
固有エネルギー消費効率 30.1 lm/W
L:電球色
定格光束 1623 lm　消費電力 61 W
固有エネルギー消費効率 26.6 lm/W





JT-0015
¥137,000　受注品

本体 : 鋼管
(溶融亜鉛メッキ下地アルミ色塗装仕上)
重量 : 51.2kg

単管ポール　埋込式
LP Nest LED専用ポール

JT-0005
¥137,000　受注品

本体 : 鋼管
(溶融亜鉛メッキ下地グラファイト色塗装仕上)
重量 : 51.2kg

単管ポール　埋込式
LP Nest LED専用ポール

JT-0027
¥191,000　受注品

本体 : 鋼管
(溶融亜鉛メッキ下地アルミ色塗装仕上)
重量 : 50.4kg

単管ポール　ベース式
LP Nest LED専用ポール

JT-0028
¥191,000　受注品

本体 : 鋼管
(溶融亜鉛メッキ下地グラファイト色塗装仕上)
重量 : 50.4kg

単管ポール　ベース式
LP Nest LED専用ポール

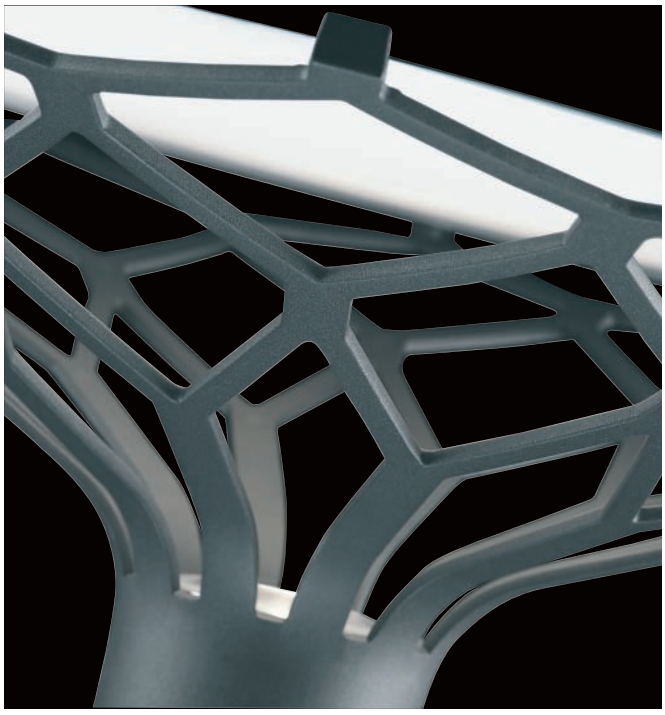

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
[共通仕様] LEDモジュール寿命：50,000ｈ　[注意事項] 紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。
光源仕様に表示しているW数は、モジュールの仕様であり器具の消費電力と異なります。

louis poulsen

Waterfront

美しいデザインバランス。過酷な自然環境にも耐え、有害なグレアを与えない器具として、世界中の建築とランドスケープで使用されています。

Design：ダン・ボーエン・ハスリュー

Waterfront LED

ウォーターフロント LED

LED 30W
本体：アルミ・アルミ鋳物
（アルミ色粉体塗装 テクスチュア仕上）
重量：18.5kg

電源電圧　100/200V
電源内蔵
防雨型

防雨型
受注品

JA-0038-W
JA-0038-L

4000K Ra85
3000K Ra85

¥260,000

W:白色
定格光束 519 lm
消費電力 31.3 W
固有エネルギー消費効率 16.6 lm/W
L:電球色
定格光束 519 lm
消費電力 31.3 W
固有エネルギー消費効率 16.6 lm/W
LEDモジュール寿命:50,000h







Rubbie

耐候性に優れた EPDM ゴムを大胆に使用したラフな素材感とどっしりとしたフォルムながら、エレガントで魅惑的なボラードライトです。

Design：ピーター・ビュステッド

Rubbie LED

ラビー LED

LED 11W (JA-0043-W)
LED 12W (JA-0043-L)
本体：EPDMゴム（黒色）
カバー：ポリカーボネイト
内部リフレクター：樹脂（メタリック仕上）
重量：17.5kg

電源電圧　100/200V
電源内蔵
ボルト固定型
防雨型

防雨型
受注品
ボルト止

JA-0043-W
JA-0043-L

4000K Ra80
3000K Ra80

¥280,000

W:白色
定格光束 812 lm
消費電力 15 W
固有エネルギー消費効率 54.1 lm/W
L:電球色
定格光束 812 lm
消費電力 15 W
固有エネルギー消費効率 54.1 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h







Pagoda

頑丈なキャストアルミ製ストリート・チェア。ベース部分からのアッパーライトが座の下面で反射され、両側の地面を明るくします。

Design：デザインビープル aps

pagoda LED

パゴダ LED

LED 4W
チェア：アルミ鋳物
（グラファイトイグレー粉体塗装 テクスチュア仕上）
（内面白色塗装）
ライトユニット：ポリカーボネイト
重量：20.0kg

電源ケーブル3m付
電源電圧　100V
電源内蔵
ボルト固定型
防雨型

防雨型
受注品
ボルト止

JA-0042-L

3000K Ra80

¥194,000

定格光束 27 lm
消費電力 4 W
固有エネルギー消費効率
6.8 lm/W
LEDモジュール寿命:25,000h





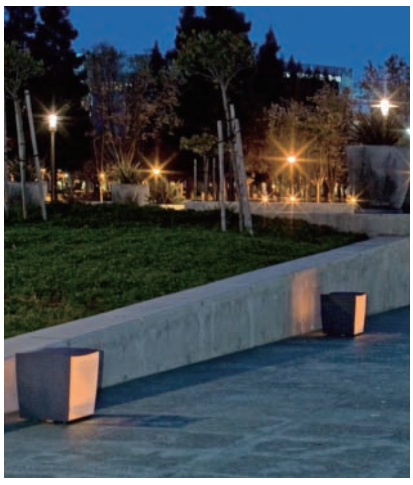

2020 Gateway. Sacramento, CA, USA.
A: LPAS Architecture + Design.
P: Frank Domin.

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。
光源仕様に表示しているW数は、モジュールの仕様であり器具の消費電力と異なります。

FLOS

1962年にイタリア、メラノにて創設。アキッレ・カスティリオーニやフィリップ・スタルク、ジャスパー・モリソンら著名なデザイナーと数々の名作照明を発表しました。
「ARCO」や「GLO-BALL」など長年に渡って愛用される作品を生み出しています。
現在世界12カ国で展開し、一般に知られる住宅向けの照明はもちろん、公共建築向けも多く手掛けています。

KELVIN LED

アントニオ・チッテリオによる「KELVIN」(ケルビン)のLEDタイプ。先に発売されたハロピンタイプのKELVINと比べ、コンパクトかつ軽量です。
30個のLEDが搭載されたヘッド部分は回転し、効果的に手元を照らします。LED光源により消費電力は8W、Ra(演色評価数)は95を実現。
オフィス空間はもちろん、寝室のベッドサイドなど、幅広い空間を演出します。

Design : ANTONIO CITTERIO with TOAN NGUYEN

KELVIN LED

Black ¥52,000
White ¥52,000
Anthracite ¥52,000

30 TOP LED 2700K Ra95
セード幅100×100mm/長さ467+565mm/
ベース166×166mm
重量 : 4.4kg

MINI KELVIN LED

アントニオ・チッテリオによる「KELVIN LED」に、MINIタイプが発売です。アームの長さが300㎜、ヘッド部分は60㎜という、これぞ"MINI"サイズのコンパクトなテーブルランプです。高級感のあるクローム色は、従来のKELVIN LEDにはなかった色展開です。消費電力は4WとLED光源の特性をいかした省エネタイプ。
デスクサイドはもちろん、機能的な調光式(100%→50%→OFF)タッチスイッチのため、寝室のベッドサイドなど幅広い空間を演出します。

Design : ANTONIO CITTERIO with TOAN NGUYEN

MINI KELVIN LED

chrome ¥28,000

36 TOP LED 3000K 216lm Ra85 4W調光式
セード幅60×60mm/アーム長300mm/ベース幅
166×166mm
重量 : 0.8kg

FLOS

TAB LED F

TABはひと筆で描かれたような輪郭による明快な外観が特徴。TABとはヘッド部のつまみのこと。
テーブルスタンド、フロアスタンドをラインナップ。ともにヘッド部分が左右に45°可動するタイプで、
カラーは艶感のある白・黒の2色展開です。

Design : E.Barber & J.Osgerby

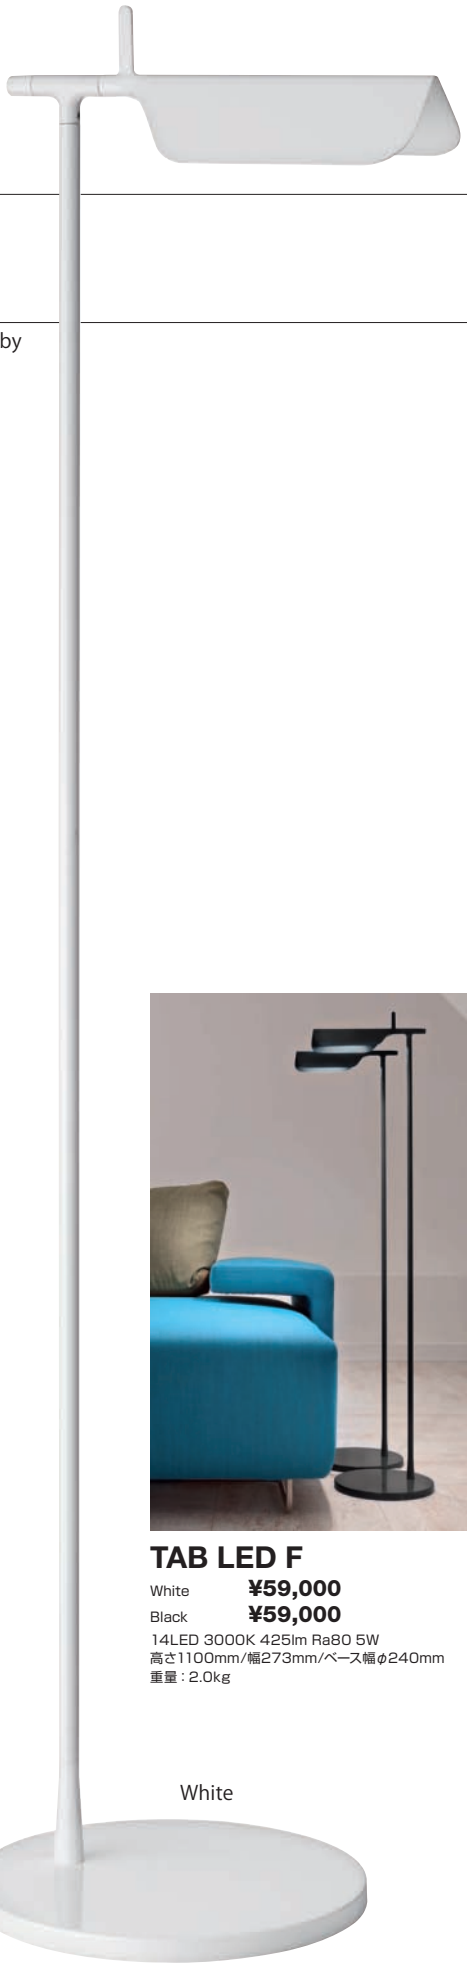

White

Black

TAB LED F

White ¥59,000
Black ¥59,000

14LED 3000K 425lm Ra80 5W
高さ1100mm/幅273mm/ベース幅φ240mm
重量 : 2.0kg

TAB LED T

White ¥36,000
Black ¥36,000

14LED 3000K 425lm Ra80 5W
高さ327mm/幅273mm/ベース幅φ175mm
重量 : 0.8kg

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
光源仕様に表示しているW数は、モジュールの仕様であり器具の消費電力と異なります。
[注意事項] 紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

PIANI

話題のR&Eブルレック兄弟の作品が、FLOSより発売です。JAPANブランドのプロジェクトから生まれた輪島塗の照明が、プラスチック製で量産化となりました。
イタリア語で「平野」という意味の通り、フラットなベーストレイとLEDが組み込まれたフラットトップの2つの要素で、シンプルで美しいラインに仕上がりました。
ミニマルなデザインながら、存在感のあるプロポーションで、日常の空間を美しく演出します。

Design : R.&E.Bouroullec

Black

Red

Green

White

PIANI

Black	**¥25,000**
Red	**¥25,000**
Green	**¥25,000**
White	**¥25,000**

14 TOP LED 2700K 336lm Ra90 5W
高さ200mm/ベース幅264×183mm
重量：1.7kg

LUTRON®

さまざまな照明器具のあかるさを一括コントロールでき、省エネに大きく貢献します。
調光タイプのLED照明器具にも対応しています。

GRAFIK Eye® 3000 series

ルートロン調光システム　グラフィックアイ3000シリーズ

●さまざまな照明シーンをワンタッチ操作で簡単に再現
●多様な空間に合う優れたデザイン性
●LEDで含む様々な光源に対応（一部、オプション機器を併用）
●オプション機器との併用により無電圧接点やRS232など外部信号からの操作が可能
●特許技術RTISS(tm)により、常に安定した調光レベルを実現

住宅から大規模商業空間まで幅広いスペースに対応するプリセット調光システム。

コントロールユニット（GRX-3104-T-JA-WH）

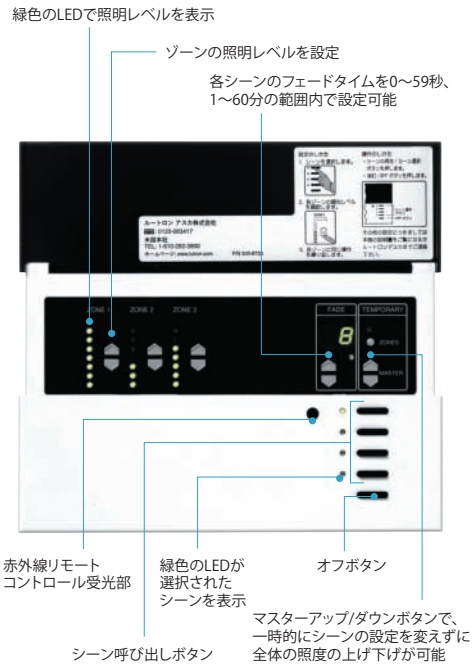

■グラフィックアイ3000システムマップ

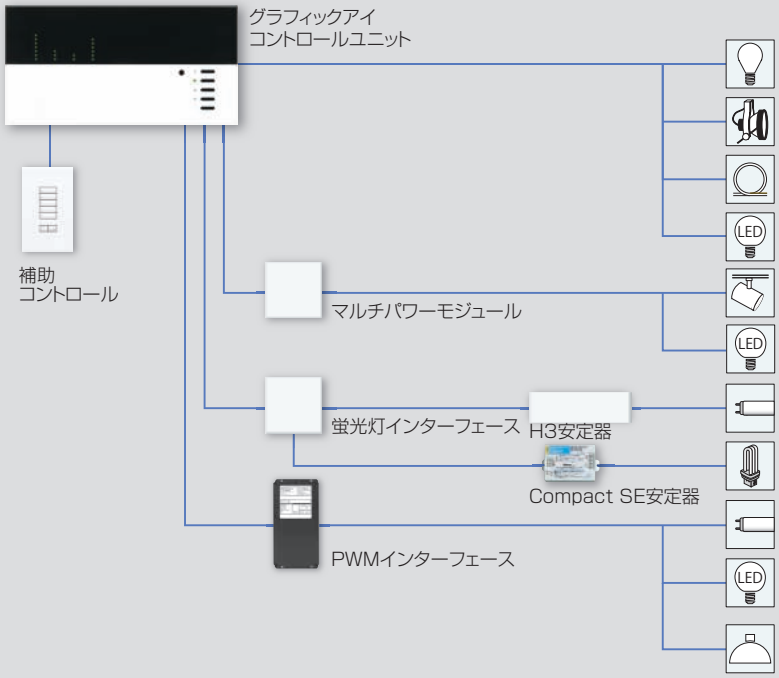

負荷（対応光源）

LED	調光対応型LED照明器具		蛍光灯FHF32w（定格出力型）
	白熱灯-ハロゲン電球		蛍光灯FHT32w
	電子トランス付ローボルト球		他社製PWM蛍光灯
	電磁トランス付ローボルト球		非調光（メタルハライドなど）
	ネオン/冷陰極管		

＊ LED照明にも対応したシステムを組むことが可能です。くわしくはお問い合わせください。

グラフィックアイ3000シリーズコントロールユニット仕様

	GRX-3102-T-JA-(色)	GRX-3103-T-JA-(色)	GRX-3104-T-JA-(色)	GRX-3106-T-JA-(色)
ゾーン数	2ゾーン	3ゾーン	4ゾーン	6ゾーン
シーン数	4シーン（子機増設時　最大16シーン）			
フェードタイム	各シーン0〜59秒（1秒単位）、1〜60分（1分単位）調光可能			
調光ON/OFF機能	各ゾーンごとに設定可能			
ワイヤレスリモコン	受光部:本体内蔵　ワイヤレスリモコン（別売）			
ユニット連結台数	最大8台			
負荷容量	1,050VA	1,250VA	1,600VA	1,600VA
適合スイッチボックス	2コ用	3コ用	4コ用	4コ用深型

カラーバリエーション マット仕上（光沢なし）

WH	BE	IV	GR	BR	BL
ホワイト	ベージュ	アイボリー	グレー	ブラウン	ブラック

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

調光シーン1

調光シーン2

調光シーン3

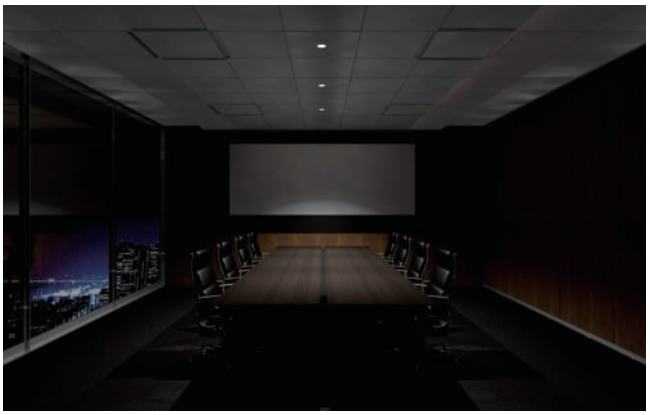
調光シーン4

空間の用途に合わせたプリセットシーン調光。簡単な操作で空間を演出。

配線図（上記CGの場合）

DD-3273-N

DD-3132-N


DD-3072-N

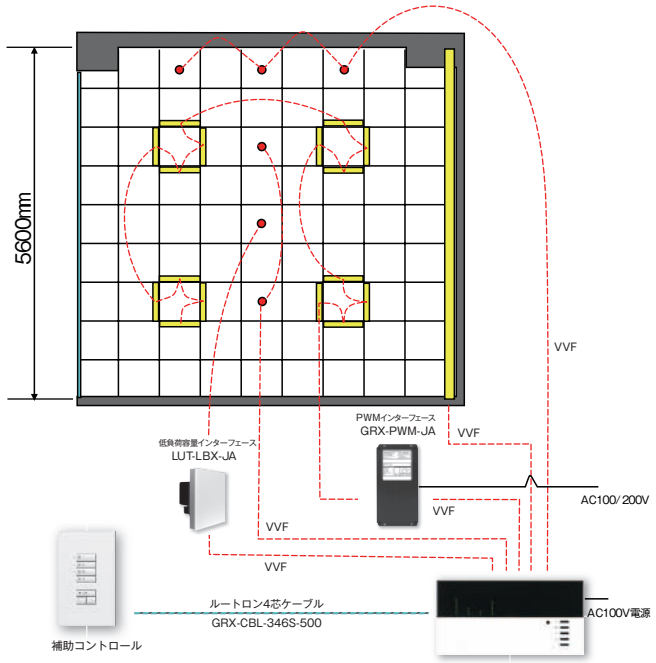

GRAFIK Eye® 3000／4000 シリーズ共通補助コントロール

シータッチ4S
SG-4SN-WH
●W:70mm :116mm
●樹脂製·白
●1コ用スイッチボックスに適合
●カラーバリエーション有（受注品）

シータッチ2B
SG-2BN-WH
●W:70mm :116mm
●樹脂製·白
●1コ用スイッチボックスに適合
●カラーバリエーション有（受注品）

10ボタンコントロール（スリムボタン）
NTGRX-KP10-JA-WH
●W:70mm :116mm
●樹脂製·白
●カラーバリエーション有（受注品）

4シーンコントロール
NTGRX-4S-JA-WH
リモコン対応4シーンコントロール
NTGRX-4S-IR-WH
●W:70mm :116mm●樹脂製·白●1コ用スイッチボックスに適合　●カラーバリエーション有（受注品）

ワイヤレスリモコン（4シーン）
GRX-IT-JA-WH
ワイヤレスリモコン（8シーン）
GRX-8IT-JA-WH
●高·145／巾·35／奥·25mm
●樹脂製·白

GRAFIK Eye QS®

プリセット調光システム　グラフィックアイQS

●あらかじめ設定されたさまざまな照明シーンを、ワンタッチ操作、リモートコントロール操作で簡単に呼び出し可能
●専用インターフェースとの併用で、白熱灯、電子トランス付ローボルト器具、蛍光灯、ネオン/冷陰極管など、さまざまな光源をコントロール可能
●見やすい液晶「インフォスクリーン」を搭載。各種情報や状態を確認できるだけでなく、省エネの目安も表示
●週間タイマーを内蔵し、スケジュールにあわせた照明パターンの自動再生が可能。また主要都市の日の出日の入り時刻を自動で計算、タイマー制御を連動

タイマーを内蔵し、住宅から商業施設まで幅広く対応するプリセット調光システム。



コントロールユニット（QSGR-6PJA+QSGFP-WH）

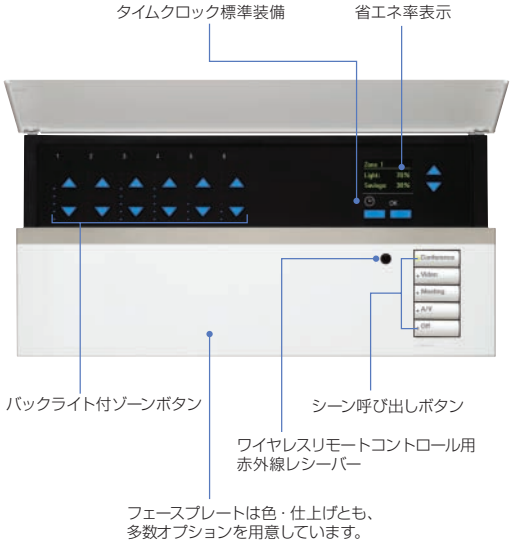

■グラフィックアイQS システムマップ

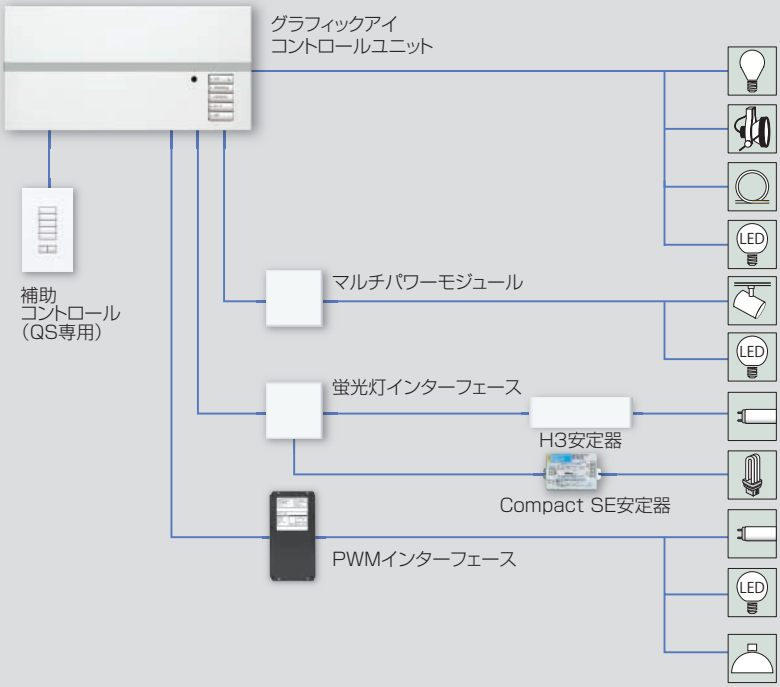

■3種類のコントロールユニット（照明回路数に合わせてお選びください。）

3ゾーン・コントロールユニット	4ゾーン・コントロールユニット	6ゾーン・コントロールユニット
QSGR-3PJA+ QSGFP-色-EGN	**QSGR-4PJA+ QSGFP-色-EGN**	**QSGR-6PJA+ QSGFP-色-EGN**
W：237mm	W：237mm	W：237mm
H：119mm	H：119mm	H：119mm
D：55mm（壁内46mm）	D：55mm（壁内46mm）	D：55mm（壁内46mm）
スイッチボックス：4口用深型	スイッチボックス：4口用深型	スイッチボックス：4口用深型

カラーバリエーション マット仕上（光沢なし）

WH	BE	LA	AL	IV	GR	BR	BL
ホワイト	ベージュ	ライトアーモンド	アーモンド	アイボリー	グレー	ブラウン	ブラック

負荷（対応光源）

調光対応型LED照明器具	蛍光灯FHF32w（定格出力型）
白熱灯-ハロゲン電球	蛍光灯FHT32w
電子トランス付ローボルト球	他社製PWM蛍光灯
電磁トランス付ローボルト球	非調光（メタルハライドなど）
ネオン/冷陰極管	

＊LED照明にも対応したシステムを組むことが可能です。くわしくはお問い合わせください。

GRAFIK Eye® 4000 series ルートロン調光システム　グラフィックアイ4000シリーズ［中〜大規模空間対応］

●さまざまな照明シーンをワンタッチ操作で簡単に再現
●多様な空間に合う優れたデザイン性
●LEDで含む様々な光源に対応（一部、オプション機器を併用）
●オプション機器との併用により無電圧接点やRS232など外部信号からの操作が可能
●特許技術RTISS(tm)により、常に安定した調光レベルを実現
●調光盤との併用により、大容量照明システムを制御

住宅から大規模商業空間まで幅広いスペースに対応するプリセット調光システム。

グラフィックアイ4000シリーズコントロールユニット仕様

グラフィックアイ型名	ゾーン数	適合スイッチボックス
GRX-4102-T-JA-	2ゾーン	2コ用
GRX-4103-T-JA-	3ゾーン	3コ用
GRX-4104-T-JA-	4ゾーン	4コ用
GRX-4106-T-JA-	6ゾーン	4コ用
GRX-4108-T-JA-	8ゾーン	4コ用
GRX-4116-T-JA-	16ゾーン	4コ用
GRX-4124-T-JA-	24ゾーン	4コ用

■ グラフィックアイ4000　システムマップ

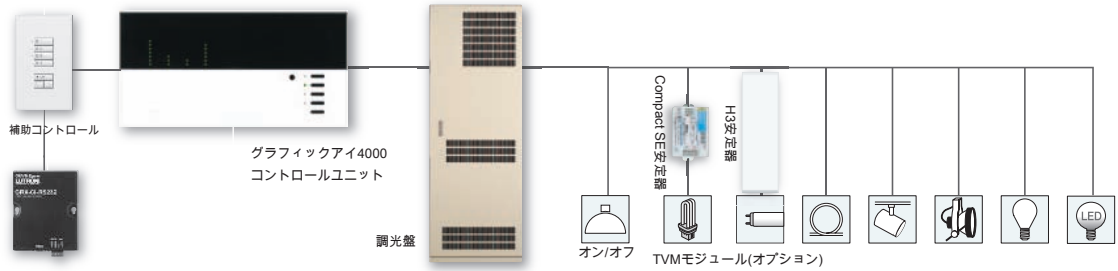

GRAFIK 5000/6000/7000® ルートロン調光システム　グラフィック5000/6000/7000システム［大規模空間対応］

ビル全館の照明をコンピュータを使って中央集中管理します。また、ビル管理システムと連動させて、照明を自動的にコントロールできます。また、壁に取り付けた補助コントロールのボタン、あるいは制御室のコンピュータを使って、頻繁に使う照明シーンを保存し、再現することができます。蛍光灯（32W）をはじめ、LEDを含む様々な光源に対応、各種センサやタイマーなどと組み合わせて、自動的に点灯/消灯させたり、なめらかに調光することで、省エネ管理ができます。

中央集中管理タイプの大型施設用照明コントロールシステム。

グラフィックシリーズ 比較概要

	グラフィック5000	グラフィック6000	グラフィック7000
最大プロセッサー数	1	1	32
最大ゾーン数	128	512	16,384
最大回路数	2,048	4,000	128,000
補助コントロールの最大数	32	96	6,144
調光盤の最大数	64	125	4,000

LUTRON®

DIVA® ディーバ（グロス仕上 光沢あり）

●バックライトで暗闇での位置確認が可能
●3路/4路スイッチと組み合わせて使用可能
●RFI（電磁障害）フィルターを内蔵し、AMラジオや他の電気製品への雑音を軽減
●蛍光灯用タイプ（DVF-153P-JA5-（AC100V 50Hz 蛍光灯 15A用）/JA6-（AC100V 60Hz 蛍光灯15A用））も用意（別途ルートロン製安定器が必要）

大型パドルスイッチが使いやすい 洗練されたスタイルの調光器

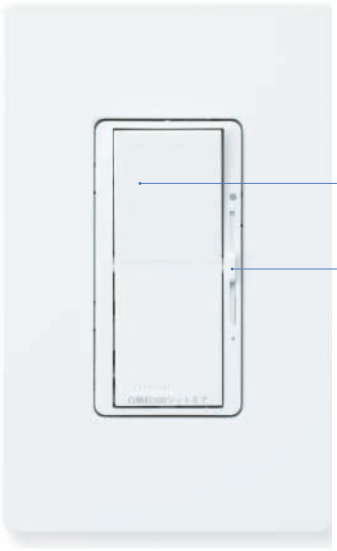

LED電球用・白熱灯用調光器
DVCL-123P-JA-（色）（クラロプレート付）
¥6,800
●AC100V 50/60Hz 白熱灯 500W用/
調光対応型LED電球125W
サイズ：W：75mm H：119mm D：42mm
（壁内34mm）
スイッチボックス：1口用深型

ディーバ 3路/4路スイッチ
DV-3PS-JA-（色）（クラロプレート付）
¥2,500
DV-4PS-JA-（色）（クラロプレート付）
¥3,500
※他社製3路/4路スイッチも使用できます。

LED電球用ディーバ登場
LEDの調光時に一般的な白熱灯調光器より
信頼性の高い調光性能を発揮します。

※調光対応型のLED電球を使用してください。
一般型（非調光）のLED電球は、調光スライダーを最大にしてもご利用いただけません。

HED™テクノロジー

●調光器対応型LED電球との互換性を考慮して設計された高度な回路を搭載しています。
●調光可能なLED、100Vハロゲン電球、白熱電球と組み合わせて動作します。
●1台の調光器で、幅広い光源を調光可能。複数の光源を1つの回路に組み合わせることもできます。



ローエンド（調光下限値）調整ダイアル

●本体にローエンド（調光下限値）の調整ダイアルが用意されているため、さまざまな調光器対応型LED電球に対応します。
●電球ごと、メーカーごとに性能が異なるため、調整ダイアルを使用して調光下限値を設定できます。

クラロアクセサリー

アンテナジャック
DV-CJ-JA-（色）
¥2,000

電話ジャック
DV-PJ-JA-（色）
¥2,000

コンセント
DVRR-15-JA-（色）
¥2,500

カラーバリエーション

グロス仕上（光沢あり）

WH（ホワイト）
AL（アーモンド）
IV（アイボリー）
GR（グレー）
BR（ブラウン）
BL（ブラック）

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

MAESTRO® マエストロ（グロス仕上 光沢あり）

●RFI（電磁障害）フィルターを内蔵し、AMラジオや他の電気製品への雑音を軽減
●停電が復旧した際、停電前の照度で再点灯
●電球交換用スイッチをオフにすれば、電源を完全に遮断して電球交換作業が可能
●電磁トランス用マエストロ、電子トランス用マエストロも用意しています

シンプルなデザインに多機能を凝縮
最大10ヵ所からの調光が可能

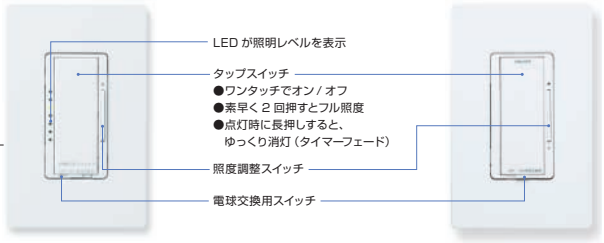

マエストロ調光器

MA-500-JA-（色）（クラロプレート付）
¥9,500
●AC100V 50/60Hz 白熱灯 40 ～ 500W用

MA-600-JA-（色）（クラロプレート付）
¥15,500
●AC100V 50/60Hz 白熱灯 40 ～ 600W用

HWD-4NE-JA-（色）（クラロプレート別売・両切り配線式）
¥24,500
●AC100V 50/60Hz 白熱灯又は電子トランス付ローボルト 40 ～ 400W用

サイズ：W：75mm H：119mm D：42mm（壁内34mm）
スイッチボックス：1口用深型

マエストロリモート（子器）

MA-R-JA-（色）（クラロプレート付）
¥6,300（税抜 ¥6,000）
※単体での使用はできません。
※DV-3PS/4PS、他社製3路/4路スイッチは使用できません。

カラーバリエーション
グロス仕上（光沢あり）

- WH（ホワイト）
- AL（アーモンド）
- IV（アイボリー）
- GR（グレー）
- BR（ブラウン）
- BL（ブラック）

NOVA T☆® ノバティースター

●500W用/1200W用の2タイプを用意
●RFI（電磁障害）フィルターを内蔵し、AMラジオや他の電気製品への雑音を軽減
●光沢のないマット仕上

操作しやすいリニアスライド方式で
微妙な調光も思いどおりに

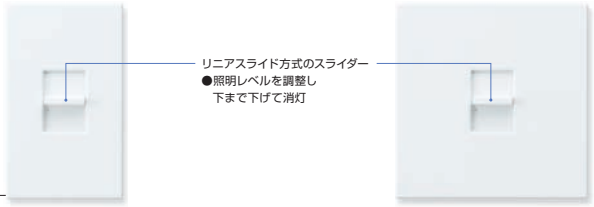

ノバティースター調光器

NT-500-JA5-（色）（ノバティープレート付）
¥10,500
●AC100V 50Hz 白熱灯 40 ～ 500W用

NT-500-JA6-（色）（ノバティープレート付）
¥10,500
●AC100V 60Hz 白熱灯 40 ～ 500W用

サイズ：W：70mm H：116mm D：42mm（壁内34mm）
スイッチボックス：1口用深型

ノバティースター調光器

NT-1200-JA5-（色）（ノバティープレート付）
●AC100V 50Hz 白熱灯 40 ～ 1200W用

NT-1200-JA6-（色）（ノバティープレート付）
●AC100V 60Hz 白熱灯 40 ～ 1200W用

サイズ：W：116mm H：116mm D：42mm
（壁内34mm）
スイッチボックス：2口用深型

カラーバリエーション
マット仕上（光沢なし）

- WH（ホワイト）
- BE（ベージュ）
- IV（アイボリー）
- GR（グレー）
- BR（ブラウン）
- BL（ブラック）

CREDENZA® クレデンザ

●スライダースイッチを採用
●消灯時には、LEDがナイトライトとして点灯
●ホワイトとブラウンの2色から選択可能

お手持ちのスタンドのコンセントに差し込むだけで、
なめらかな調光が実現します

本体カラー

□ **TT-150NLH-JA-WH**
■ **TT-150NLH-JA-BR**
¥3,800

サイズ	W：38mm　H：78mm　D：21mm
コードの長さ	1.8m
定格電圧	AC100V（± 10V）50/60Hz
適合負荷形式	100V 白熱灯 / クリプトン球 / レフ球 100V ハロゲン球 100V フィラメント型電球
適合負荷容量	40 ～ 150W
周囲温度	0℃～ 40℃（一般室内取付専用）
相対湿度	90%以下（無結露）

※蛍光灯、電球型蛍光灯、LED には使用できません。

Nasnos

Nasnos

これから家を建てる方も、すでに建てられた方も、賃貸にお住まいの方でもNasnosの製品なら複雑な工事は必要ありません。
取り付けも簡単な電動カーテン&ブラインドや照明調光器、リモコンはいずれもトータルコーディネートをすることができます。
シンプルで洗練されたフォルムでお部屋に調和し、さまざまな使い方や組み合わせを、自由にお楽しみいただけます。

Nasnos は無線式だからフレキシブルで簡単

後から壁面などに取付けできます。

簡単取付け

配線工事が必要ないので家具やドアなど好きな場所に設置可能。

無線操作だから

対応機器に向けなくても操作できる。

CS7024：**ダブルファンクションリモコン**
2つまで機器の操作が可能なリモコンです。

CS8010：**マルチファンクションリモコン**
CS8020
5つまで機器の操作が可能なリモコンです。

CS8000：**複数の家電を操作できるハンディタイプのリモコン**
カーテン・エアコン・テレビなどもコントロールできます。

CS8910：**タイマー付マルチリモコン**
カーテンの開閉などを設定した時刻に行えます。

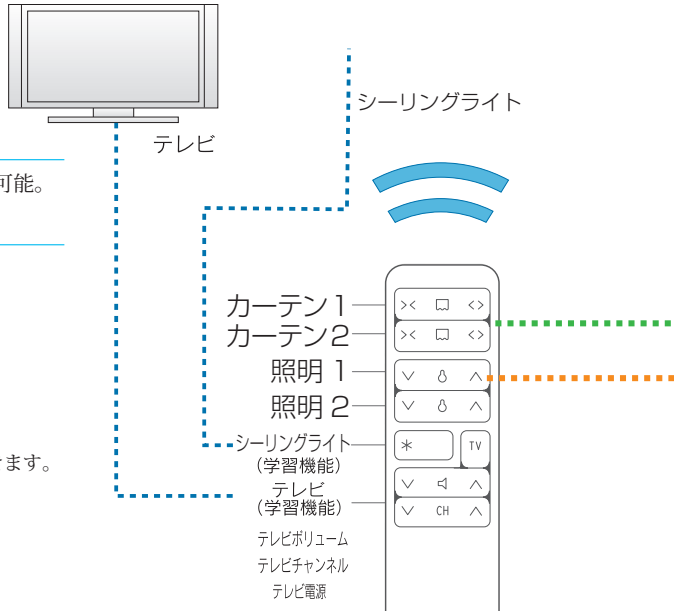

一般的な調光設備の場合

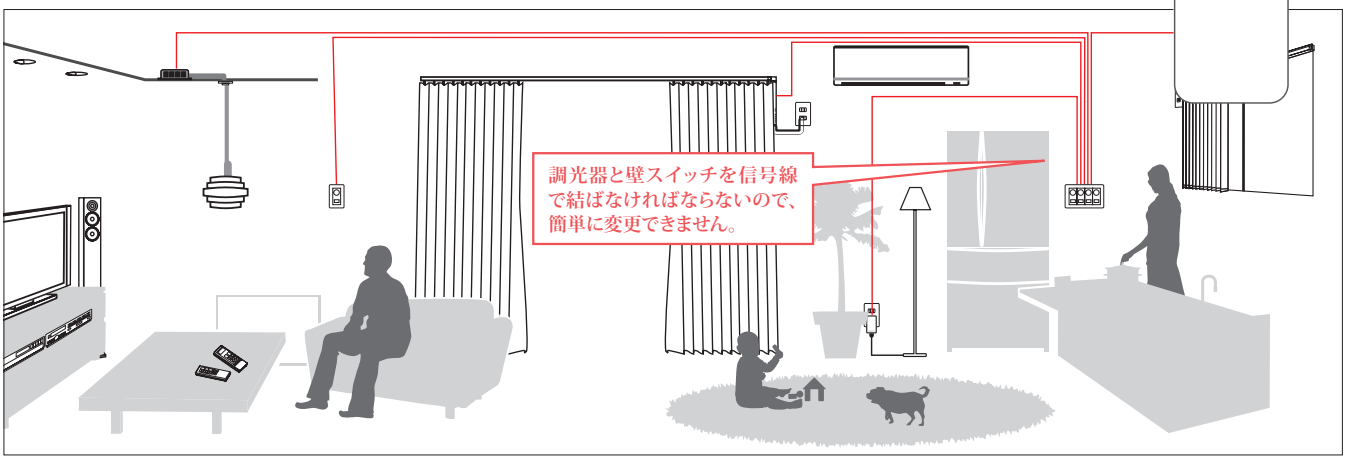

Nasnos の場合には

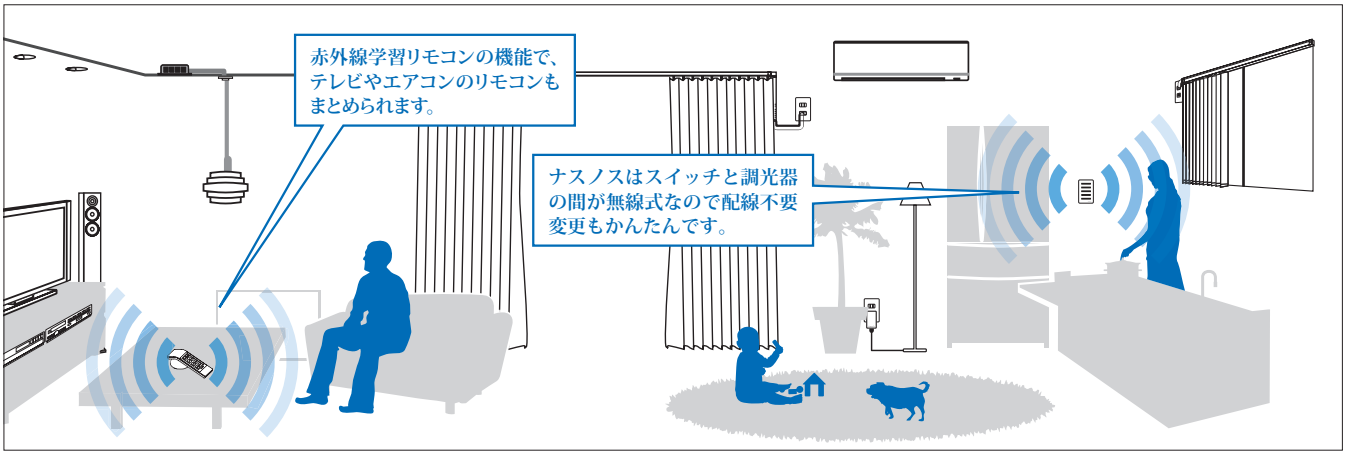

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。

今ある照明にも簡単取付け。無線で調光をコントロール

ビルトインタイプ調光器

天井内部の配線途中に接続するだけで
調光ができます。

（穴径：φ 75）

LC6600D /（位相制御方式）
LC6500P（PWM 方式）

LC6200D/S ビルトインタイプ
LC6300D/S ビルトインタイプ
（位相制御方式）

（穴径：φ 90）

- 1台～数台をまとめてリモコンにより一括点灯、調光可能。（ラストメモリー付）
- 断熱施工対応の照明器具と一緒に使える。（LC6600D及びLC6500P）

シーリング用調光器

天井の引掛シーリングに接続するだけで調光ができます。

LC6100D 照明調光器白熱用
LC6100D-02 照明調光器 LED/ 白熱用

- マンション埋込ローゼットにも設置可能。（取付簡易型）
- リモコンの無線操作で簡単調光。

コンセントプラグ調光器

スタンドとコンセントの間に差し込むだけで調光ができます。

LC6000D プラグタイプ

- 1台～数台をリモコンで一括点灯、調光可能。（ラストメモリー付）
  ハンディタイプ・ウォールタイプ
  リモコンが選べる。

LC6200D
照明調光器
（ビルトインタイプ）

LC6100D-02
LED照明調光器
（シーリングタイプ）

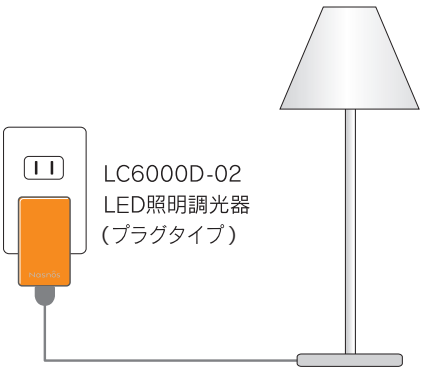

LC6000D-02
LED照明調光器
（プラグタイプ）

カーテンも無線で自動開閉

カーテンレール 電動タイプ

CR1010 電動タイプ

ベッドに横になったままでも操作ができるのでお年寄りも簡単操作。
タイマーと連動すればお好きな時間に自動開閉でき、防犯効果なども期待できます。

すっきりデザイン

幅の狭いカーテンボックスにも収まるコンパクトタイプ。

開閉速度の設定が可能

窓の大きさに合わせ、好みのスピード設定ができる。
（60～180mm/sec）

安全・安心設計

カーテンを動かすモーターは自動的に停止。
モーターは過熱しない安全構造。

適合ブラケット：天付けシングル：BK100CS
天付けダブル　：BK1200CD
壁付けシングル：BK1200WS
壁付けダブル　：BK1200WD

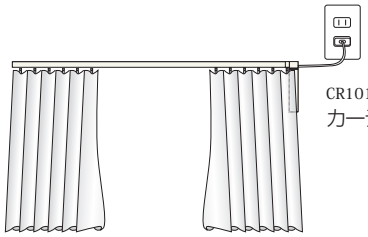

CR1010
カーテンレール

Nasnos

Nasnos

プラグタイプ

LC6000D / LC6000D-02
プラグタイプ

ビルトインタイプ

LC6200D/S ビルトインタイプ
LC6300D/S ビルトインタイプ
穴径：φ 90

LC6600D / LC6500P
穴径：φ 75

シーリングタイプ

LC6100D / LC6100D-02
照明調光器（シーリングタイプ）

プラグタイプ	型番	仕様	価格(税抜)	サイズ（mm）	受信距離（m）	調光（可 / 不可）	備考
	LC6000D	白熱灯 100W	￥ 6,000	H91/W54/D17	15	可	
	LC6000D-02	LED 電球 2 灯・15W 及び白熱灯	￥ 7,600			調光型 LED ランプのみ可	

ビルトインタイプ	型番	仕様	価格(税抜)	サイズ（mm）	受信距離（m）	機能	備考
	LC6200D	白熱灯 400W 位相制御	¥10,200	H77/W200/D48	15	調光	M 型（プラスチック）
	LC6200S	500VA				ON / OFF	
	LC6200D-02	白熱灯 400W・LED100W 位相制御	¥12,400				
	LC6300D	白熱灯 700W 位相制御	¥15,300	H77/W200/D65		調光	
	LC6300S	1000VA				ON / OFF	
	LC6500P	12V/250mA 1KHz PWM 制御	¥29,600	H66/W181/D42		調光	SG・SB 対応型（アルミ）
	LC6600D	白熱灯 300W・LED100W 位相制御	¥24,600	H66/W211/D42		調光・ON / OFF	

シーリングタイプ	型番	仕様	価格(税抜)	サイズ（mm）	受信距離（m）	調光（可 / 不可）	備考
	LC6100D	白熱灯 400W	¥15,000	H35/ φ 250	15	可	照明器具重量 標準取付で重量 5kg まで チェーン取付で重量 10kg まで
	LC6100D-02	調光器対応型 LED 電球 * （8 灯・100W まで） 白熱灯 400W	¥19,800				

※調光器対応の LED 電球を使用してください。一般型（非調光）の LED 電球は 100%調光にしても使用できません。
※ LED 電球は、電球メーカーごとに使用上の注意事項があります。電球のパッケージ、メーカーのホームページ等で内容をご確認ください。

リモコン（ハンディタイプ）

CS8000 リモコンタイプ

CS8910 マルチリモコンタイプ

リモコン（ウォールタイプ）

CS7024 ウォールタイプ

CS8010 ウォールタイプ

CS8020 ウォールタイプ

リモコン	型番	仕様	価格(税抜)	サイズ（mm）	受信距離（m）	操作台数	備考
	CS8910	マルチファンクション	¥28,000	H174/W56/D15	15	複数回路	ハンディタイプ
	CS8000		¥8,000	H150/W36/D18			
	CS8100	シングルファンクション	¥4,000	H18/W36/D94	12	1 回路	
	CS8200	ダブルファンクション	¥4,600			2 回路	
	CS8010	マルチファンクション	¥16,000	H121/W71/D9		5 回路	ウォールタイプ
	CS8020		¥18,000				
	CS7024	ダブルファンクション	¥5,800	φ 110/D13		2 回路	

カーテンレール

CR1010 電動タイプ

カーテンレール	型番	仕様	価格(税抜)	サイズ（mm）	受信距離（m）	消費電力	備考
	CR1010	自動片開き	¥51,200 ～ 66,200	1500 ～ 4000	15	15VA 以下（動作時） 1W 以下（待機時）	重量 10kg
		自動両開き					重量 5kg × 5kg まで

※バーチカルブラインド・ロールブラインドタイプもございます。※電源コード 3m 付きとなります（コンセント接続タイプ）

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

DNライティング株式会社

DNライティング

LED棚下照明・LED間接照明のDNライティングは、スリムランプメーカーの老舗、ニッポ電機とダイア蛍光による合弁販売会社です。
建築化照明においては照明器具を隠して光をいかにきれいに見せるかが課題です。DNライティングの代表的なブランド「シームレスライン」は、隠すのも簡単。
途切れないきれいな間接照明にはもちろん、途切れない光のラインの直接照明にも最適です。

SLED 850 L28
1 2 3

1 LEDモジュール種別:SLEDは拡散タイプ、
SLEDFは集光タイプ
2 長さ:ランプ300、500、850、1000、1250、1500mm
の6サイズ(300mmは特注品)
実際のランプ長は-2mmです
3 光源色: L28／2800K　L30／3000K
WW／3500K　W／4200K
N／5000K

色記号／色温度	光源色	全光束比(%)(Nを100)	平均演色評価数(Ra)
L28／2800K	電球色	87	82
L30／3000K	電球色	88	82
WW／3500K	温白色	91	82
W／4200K	白色	95	82
N／5000K	昼白色	100	82

● LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。

SLED | 拡散タイプ
落ち着いた光で直接照明にも使えます。点灯中もLEDのツブが見えない柔らかな光です。

SLEDF | 集光タイプ
明るさが必要な間接照明に使えます。点灯中横からはLEDのツブが見えますが、
直下照度はSLEDと比べて3割アップ。



(特注品)
配光曲線を
ご参照ください

6種類のサイズ展開
6種類のサイズの組み合わせで、様々なモジュールにぴったりと収まります。
※ランプは各サイズ-2mmです。

300mm
※300mmサイズはコンパクト型タイプ(SA-LED)、非調光型(SA-LED2)のみの特注です。
500mm
※調光型は550mm
850mm
1000mm
1250mm
1500mm

寸法
単位:mm
本体:ポリカーボネート樹脂
アルミ(アルマイト仕上げ)



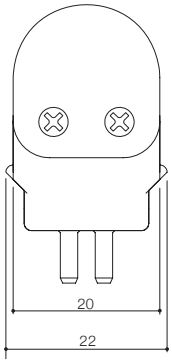

DNライティング株式会社

LED's-SEAMLESS　非調光（100V）

SA-LED2-A

SA-LED2－1500－A

1 2 3

1 器具種別:LED's-SEAMLESS 照明器具 非調光型

2 長さ:300、500、850、1000、1250、1500mm の6サイズ
（300mmは受注品）

3 入力電圧:100V

■ 幅47mm、高さ53mm

非調光型/入力電圧AC100V（300mmサイズは受注品です）

非調光型／入力電圧 AC100V（300mmサイズは受注品です）

器具形式	全長（mm）	取付穴ピッチ（mm）	本体質量（kg）	入力電流（A）	入力電力（W）	希望小売価格（円）器具	拡散タイプ 適合LEDランプ	拡散タイプ 全光束（lm）	集光タイプ 適合LEDランプ	集光タイプ 全光束（lm）	LEDランプ長（mm）	希望小売価格（円）ランプ
SA-LED2-500A	500	340	0.50	0.17	9.4	9,500	SLED500N	560	SLEDF500N	630	498	7,500
SA-LED2-850A	850	620	0.80	0.27	15.9	9,900	SLED850N	960	SLEDF850N	1070	848	11,600
SA-LED2-1000A	1000	770	0.90	0.30	18.0	10,100	SLED1000N	1130	SLEDF1000N	1250	998	13,400
SA-LED2-1250A	1250	1020	1.00	0.38	21.0	10,300	SLED1250N	1420	SLEDF1250N	1560	1248	16,500
SA-LED2-1500A	1500	1270	1.10	0.44	24.8	10,600	SLED1500N	1700	SLEDF1500N	1910	1498	19,400

●周波数50/60Hz共用　●端子台に接続する電線VVFφ1.6またはφ2.0を使用してください。　●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。　＊LEDランプは別売です。
●電源送りは最大25灯以内とし、LED's-SEAMLESS照明器具SA-LED2 A以外は接続しないでください。

LED's-SEAMLESS　屋外型

SO-LED

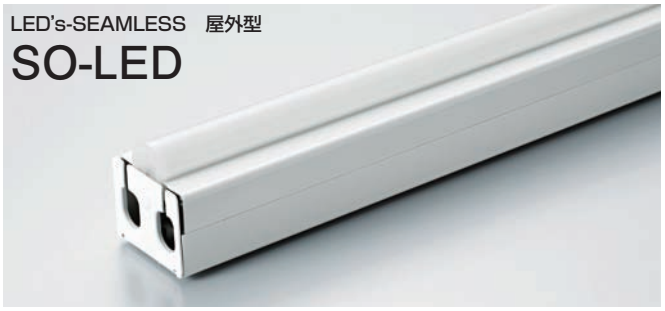

SO-LED 1500 F L28

1 2 3 4

1 器具種別:LED's-SEAMLESS照明器具屋外型
SO-LED｜拡散タイプ
SO-LEDF｜集光タイプ

2 長さ:850、1000、1250、1500mmの4サイズ

3 入力電圧:100V/200V共用

4 光源色：L28／2800K
（L32／3200K、WW／3800K、W／4400K、N／5400Kは受注品）

■ 幅47mm、高さ54mmでコンパクト

SO-LED｜拡散タイプ

落ち着いた光で直接照明にも使えます。点灯中もLEDのツブが見えない柔らかな光です。

形式	全長（mm）	取付穴ピッチ（mm）	本体質量（kg）	入力電流（A）	入力電力(W) 100V / 200V	全光束（lm）	希望小売価格（円）器具
SO-LED800F L28	850	620	1.3	0.30 / 0.20	15 / 15	1000	43,600
SO-LED1000F L28	1000	770	1.4	0.34 / 0.23	18 / 19	1180	48,900
SO-LED1250F L28	1250	1020	1.6	0.41 / 0.28	22 / 23	1480	52,000
SO-LED1500F L28	1500	1270	1.8	0.47 / 0.30	26 / 26	1780	55,200

●周波数50/60Hz共用　●器具内に接続する電源線は、屋外で使用可能な外被覆φ11.5mmまでのゴム絶縁キャブタイヤケーブルを使用してください。
●電源送りは電源電圧AC100Vで使用電線0.75mm²時は10灯 2.0mm²時は23灯まで、電源電圧AC200Vで使用電線0.75mm²時は20灯 2.0mm²時は46灯までとし LED's-SEAMLESS照明器具SO-LED以外は接続しないでください。

SO-LEDF｜集光タイプ

明るさが必要な間接照明に使えます。点灯中横からはLEDのツブが見えますが、直下照度はSLEDと比べて3割アップ。



形式	全長（mm）	取付穴ピッチ（mm）	本体質量（kg）	入力電流（A）	入力電力(W) 100V / 200V	全光束（lm）	希望小売価格（円）器具
SO-LEDF850F L28	850	620	1.3	0.30 / 0.20	15 / 15	1060	43,600
SO-LEDF1000F L28	1000	770	1.4	0.34 / 0.23	18 / 19	1250	48,900
SO-LEDF1250F L28	1250	1020	1.6	0.41 / 0.28	22 / 23	1560	52,000
SO-LEDF1500F L28	1500	1270	1.8	0.47 / 0.30	26 / 26	1880	55,200

●周波数50/60Hz共用　●器具内に接続する電源線は、屋外で使用可能な外被覆φ11.5mmまでのゴム絶縁キャブタイヤケーブルを使用してください。
●電源送りは電源電圧AC100Vで使用電線0.75mm²時は10灯 2.0mm²時は23灯まで、電源電圧AC200Vで使用電線0.75mm²時は20灯 2.0mm²時は46灯までとし LED's-SEAMLESS 照明器具SO-LED以外は接続しないでください。

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

LED's-SEAMLESS
コンパクト型 SA-LED

SA-LED 1500 A
1 2 3

1 器具種別:LED's-SEAMLESS コンパクト型照明器具
2 長さ:300、500、850、1000、1250、1500mm の6サイズ
（300mmは特注品）
3 入力電圧:100V
■ 幅35mm、高さ47mmでコンパクト

器具形式	全長（mm）	取付穴ピッチ（mm）	本体質量（kg）	入力電流（A）	入力電力（W）	希望小売価格（円）器具	拡散タイプ 適合LEDランプ	拡散タイプ 全光束（lm）	集光タイプ 適合LEDランプ	集光タイプ 全光束（lm）	LEDランプ長（mm）	希望小売価格（円）ランプ
SA-LED 500A	500	280	0.45	0.17	9.6	9,500	SLED500N	560	SLEDF500N	630	498	7,500
SA-LED 850A	850	630	0.60	0.27	15.9	9,900	SLED850N	960	SLEDF850N	1070	848	11,600
SA-LED 1000A	1000	780	0.65	0.30	17.9	10,100	SLED1000N	1130	SLEDF1000N	1250	998	13,400
SA-LED 1250A	1250	1030	0.75	0.38	22.7	10,300	SLED1250N	1420	SLEDF1250N	1560	1248	16,500
SA-LED 1500A	1500	1280	0.85	0.43	26.6	10,600	SLED1500N	1700	SLEDF1500N	1910	1498	19,400

●周波数50/60Hz共用　●接続する電線は、VCTF0.75mm²を使用してください。　●電源送りは最大10灯以内とし、LED's SEAMLESS照明器具以外は接続しないでください。　＊LEDランプは別売です。

LED's-SEAMLESS　調光（100/200V 共用）
SA-LED2 FPL

SA-LED2－1500－FPL
1 2 3

1 器具種別:LED's-SEAMLESS照明器具　PWM方式調光型
2 長さ:550、850、1000、1250、1500mm の5サイズ
3 入力電圧:100V/200V共用、PWM信号で調光・調光範囲:3～100%
■ 幅47mm、高さ53mm

器具形式	全長（mm）	取付穴ピッチ（mm）	質量（kg）	入力電流（A）	入力電力（W）	希望小売価格（円）器具	拡散タイプ 適合LEDランプ	拡散タイプ 全光束（lm）	集光タイプ 適合LEDランプ	集光タイプ 全光束（lm）	LEDランプ長（mm）	希望小売価格（円）ランプ
SA-LED2-550FPL	550	532	0.80	0.12ー0.06	12	14,400	SLED550N	620	SLEDF550N	690	548	9,500
SA-LED2-850FPL	850	620	0.90	0.18ー0.09	18	14,800	SLED850N	960	SLEDF850N	1070	848	11,600
SA-LED2-1000FPL	1000	770	1.00	0.20ー0.10	20	15,000	SLED1000N	1130	SLEDF1000N	1250	998	13,400
SA-LED2-1250FPL	1250	1020	1.10	0.26ー0.13	26	15,200	SLED1250N	1420	SLEDF1250N	1560	1248	16,500
SA-LED2-1500FPL	1500	1270	1.30	0.29ー0.14	29	15,500	SLED1500N	1700	SLEDF1500N	1910	1498	19,400

●周波数50/60Hz共用　●端子台に接続する電線VVFφ1.6またはφ2.0を使用してください。　●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。　●電源送りはAC100Vで使用の場合は25灯以内、AC200Vで使用の場合は50灯以内、LED's-SEAMLESS照明器具SA-LED2 FPL以外は接続しないでください。　●1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯）があります。　＊LEDランプは別売です。

MORIYAMA
High Technology Lighting and KeyParts

森山産業

森山産業は、21世紀の新光源LEDを「照らすあかり―照明」として可能性を拡げるために「LEDs 基板」を開発。任意に分割、集合ができ、さらにはピッチ短縮、屈曲、湾曲ができるデザインフリーの基板です。これをもとにモジュール化した「モジュラーLEDs」や、高熱伝導、高放熱構造の「パワーLEDsシリーズ」で、これからも21世紀の「照らすあかり」の可能性を自在に、自由に発展します。

パワーLEDs100

特　長

- ●100V仕様　トランスレスで使用。
- ●高効率　固有エネルギー消費効率　約90lm/W。
- ●用途別配光　均斉度に優れた配光フロストタイプと直下照度に優れたレンズ集光タイプ。
- ●高演色性　平均演色評価数　電球色(相当)Ra85。
- ●長寿命　光束維持率70%でLED寿命4万時間。
- ●長い連結　20mまで連結可能。

外形図　パワーLEDs100



付属品

用　途

屋内の間接照明
主照明の光源

基本仕様

本　体：アルミ合金(シルバー)
カバー：ポリカーボネート
調　光：当社で適合確認の取れた調光器は
●パナソニック製　WTC57521W
●ルートロン製　グラフィックアイ3000
+マルチパワーモジュール　PHPM-PA-JA

配光曲線(参考)　cd/1000lm



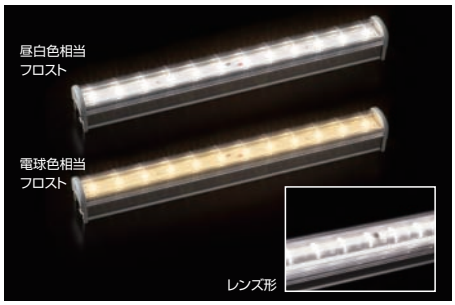

標準取付け具での下向き取付けの際には、オプション、ストラップが必要となります。

オプション

ELB4P-FHS
ストラップ
(2個1組)
¥800

EPTE220-610
電源ケーブル1m
¥1,600

EEEE220-610
延長ケーブル1m
¥2,100

製品仕様

形　名	カバータイプ	希望小売価格	定　格	入力電流(A)	発光色(相当)	色温度(K)	LED数	全長(mm)	照射角(度)	全光束(lm)	質量(g)
ELB4P2-12JWF-100E	フロスト	¥16,700	100V　7.4W	0.08	昼白色	5000	12	294	120	660	215
ELB4P2-12JTF-100E	フロスト	¥16,700	100V　7.4W	0.08	電球色	2700	12	294	120	530	215
ELB4P2-12JWN-100E	ナロー	¥17,000	100V　7.4W	0.08	昼白色	5000	12	294	35(幅)/120(長手)	610	240
ELB4P2-12JTN-100E	ナロー	¥17,000	100V　7.4W	0.08	電球色	2700	12	294	35(幅)/120(長手)	490	240
ELB4P2-24JWF-100E	フロスト	¥19,800	100V 14.0W	0.16	昼白色	5000	24	582	120	1310	345
ELB4P2-24JTF-100E	フロスト	¥19,800	100V 14.0W	0.16	電球色	2700	24	582	120	1060	345
ELB4P2-24JWN-100E	ナロー	¥20,400	100V 14.0W	0.16	昼白色	5000	24	582	35(幅)/120(長手)	1210	395
ELB4P2-24JTN-100E	ナロー	¥20,400	100V 14.0W	0.16	電球色	2700	24	582	35(幅)/120(長手)	980	395
ELB4P2-36JWF-100E	フロスト	¥24,500	100V 21.0W	0.24	昼白色	5000	36	870	120	1970	475
ELB4P2-36JTF-100E	フロスト	¥24,500	100V 21.0W	0.24	電球色	2700	36	870	120	1590	475
ELB4P2-36JWN-100E	ナロー	¥25,500	100V 21.0W	0.24	昼白色	5000	36	870	35(幅)/120(長手)	1820	550
ELB4P2-36JTN-100E	ナロー	¥25,500	100V 21.0W	0.24	電球色	2700	36	870	35(幅)/120(長手)	1470	550
ELB4P2-48JWF-100EN	フロスト	¥30,300	100V 27.9W	0.32	昼白色	5000	48	1158	120	2630	690
ELB4P2-48JTF-100EN	フロスト	¥30,300	100V 27.9W	0.32	電球色	2700	48	1158	120	2120	690
ELB4P2-48JWN-100EN	ナロー	¥31,500	100V 27.9W	0.32	昼白色	5000	48	1158	35(幅)/120(長手)	2420	790
ELB4P2-48JTN-100EN	ナロー	¥31,500	100V 27.9W	0.32	電球色	2700	48	1158	35(幅)/120(長手)	1950	790
ELB4P2-60JWF-100EN	フロスト	¥33,400	100V 34.9W	0.40	昼白色	5000	60	1446	120	3280	825
ELB4P2-60JTF-100EN	フロスト	¥33,400	100V 34.9W	0.40	電球色	2700	60	1446	120	2650	825
ELB4P2-60JWN-100EN	ナロー	¥34,900	100V 34.9W	0.40	昼白色	5000	60	1446	35(幅)/120(長手)	3030	955
ELB4P2-60JTN-100EN	ナロー	¥34,900	100V 34.9W	0.40	電球色	2700	60	1446	35(幅)/120(長手)	2440	955

・照射角は60度レンズもあります。詳しくはお問い合せください。　・全光束は参考値。

パワーLEDs100 防水（IP64）非調光タイプ

特　長

- ●屋外用　保護等級　IP64。
- ●100V仕様　トランスレスで使用。
- ●高効率　固有エネルギー消費効率　約90lm/W。
- ●用途別配光　均斉度に優れた配光フロストタイプと直下照度に優れたレンズ集光タイプ。
- ●高演色性　平均演色評価数　電球色(相当)Ra85。
- ●長寿命　光束維持率70%でLED寿命4万時間。
- ●長い連結　20mまで連結可能。

調　光

調光器との併用不可

用　途

屋外の間接照明、景観照明

基本仕様

本　体：アルミ合金(シルバー)
カバー：ポリカーボネート

■付属品　■オプション

製品仕様

形　名	カバータイプ	希望小売価格	定　格	入力電流(A)	発光色(相当)	色温度(K)	LED数	全長(mm)	照射角(度)	全光束(lm)	質量(g)
ELB4P3-12JWF-100C	フロスト	¥17,800	100V　6.9W	0.09	昼白色	5000	12	294	120	660	255
ELB4P3-12JTF-100C	フロスト	¥17,800	100V　6.9W	0.09	電球色	2700	12	294	120	530	255
ELB4P3-12JWN-100C	ナロー	¥18,100	100V　6.9W	0.09	昼白色	5000	12	294	35(幅)/120(長手)	610	280
ELB4P3-12JTN-100C	ナロー	¥18,100	100V　6.9W	0.09	電球色	2700	12	294	35(幅)/120(長手)	490	280
ELB4P3-24JWF-100C	フロスト	¥21,700	100V 13.5W	0.16	昼白色	5000	24	582	120	1310	385
ELB4P3-24JTF-100C	フロスト	¥21,700	100V 13.5W	0.16	電球色	2700	24	582	120	1060	385
ELB4P3-24JWN-100C	ナロー	¥22,300	100V 13.5W	0.16	昼白色	5000	24	582	35(幅)/120(長手)	1210	435
ELB4P3-24JTN-100C	ナロー	¥22,300	100V 13.5W	0.16	電球色	2700	24	582	35(幅)/120(長手)	980	435
ELB4P3-36JWF-100C	フロスト	¥25,600	100V 20.2W	0.23	昼白色	5000	36	870	120	1970	515
ELB4P3-36JTF-100C	フロスト	¥25,600	100V 20.2W	0.23	電球色	2700	36	870	120	1590	515
ELB4P3-36JWN-100C	ナロー	¥26,600	100V 20.2W	0.23	昼白色	5000	36	870	35(幅)/120(長手)	1820	590
ELB4P3-36JTN-100C	ナロー	¥26,600	100V 20.2W	0.23	電球色	2700	36	870	35(幅)/120(長手)	1470	590

・照射角は60度レンズもあります。詳しくはお問い合せください。　・全光束は参考値。

Partners ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
[注意事項] 紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

シームレスLEDs100

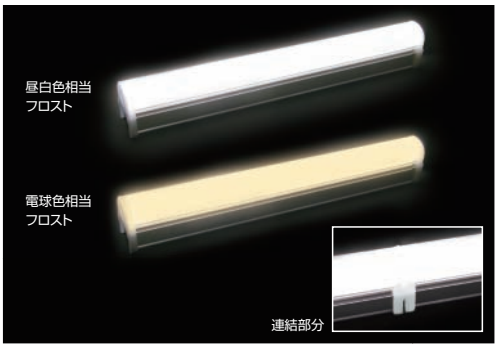

特　長

- 100V仕様　トランスレスで使用。
- シームレス光　つなぎ目の無い連続光。
- グレア軽減　つぶつぶ感の少ない、柔らかな光。
- コンパクト　小形設計 幅:33mm×高:44.1mm。
- 高演色性　平均演色評価数　電球色Ra85。
- 長寿命　光束維持率70%でLED寿命4万時間。
- 長い連結　20mまで連結可能。

用　途

屋内の間接照明
屋内主照明の光源

基本仕様

本　体：アルミ合金(シルバー)
カバー：ポリカーボネート
調　光：当社で適合確認の取れた調光器は
- ルートロン製　グラフィックアイ3000 +マルチパワーモジュール　PHPM-PA-JA
- パナソニック製　WTC57521W

外形図　シームレスLEDs100



取付具(標準付属)

- 取付具(取付ねじ同梱)

配光曲線(参考)　cd/1000lm

オプション

- 電源用ケーブル　EPTE220-610　¥1,600(L=1000mm)



- 延長ケーブル　EEEE220-610　¥2,100(L=1000mm)

製品仕様

形　名	希望小売価格	定　格	入力電流(A)	発光色	色温度(K)	LED数	全長(mm)	照射角(度)	全光束(lm)
ELW4P1-024JWM-100E	¥16,700	100V　7.4W	0.08	昼白色	5000	24	294	150(幅)/120(長手)	630
ELW4P1-024JTM-100E	¥16,700	100V　7.4W	0.08	電球色	2700	24	294	150(幅)/120(長手)	510
ELW4P1-048JWM-100E	¥19,800	100V 14.0W	0.16	昼白色	5000	48	582	150(幅)/120(長手)	1260
ELW4P1-048JTM-100E	¥19,800	100V 14.0W	0.16	電球色	2700	48	582	150(幅)/120(長手)	1020
ELW4P1-072JWM-100E	¥24,500	100V 21.0W	0.24	昼白色	5000	72	870	150(幅)/120(長手)	1900
ELW4P1-072JTM-100E	¥24,500	100V 21.0W	0.24	電球色	2700	72	870	150(幅)/120(長手)	1530
ELW4P1-096JWM-100EN	¥30,300	100V 27.9W	0.32	昼白色	5000	96	1158	150(幅)/120(長手)	2530
ELW4P1-096JTM-100EN	¥30,300	100V 27.9W	0.32	電球色	2700	96	1158	150(幅)/120(長手)	2040
ELW4P1-120JWM-100EN	¥33,400	100V 34.9W	0.40	昼白色	5000	120	1446	150(幅)/120(長手)	3160
ELW4P1-120JTM-100EN	¥33,400	100V 34.9W	0.40	電球色	2700	120	1446	150(幅)/120(長手)	2550

・全光束は参考値。

シームレスLEDs100 防水（IP64）

外形図　シームレスLEDs100 防水



配光曲線(参考)　cd/1000lm

取付具(標準付属)

- 取付具(取付ねじ同梱)

オプション

- 電源用ケーブル　EPTC220-610　¥2,300(L=1000mm)

- 延長ケーブル　EECC220-610　¥2,900(L=1000mm)



製品仕様

形　名	希望小売価格	定　格	入力電流(A)	発光色	色温度(K)	LED数	全長(mm)	照射角(度)	全光束(lm)
ELW4P1-024JWM-100C	¥21,400	100V　7.4W	0.08	昼白色	5000	24	294	150(幅)/120(長手)	630
ELW4P1-024JTM-100C	¥21,400	100V　7.4W	0.08	電球色	2700	24	294	150(幅)/120(長手)	510
ELW4P1-048JWM-100C	¥25,700	100V 14.0W	0.16	昼白色	5000	48	582	150(幅)/120(長手)	1260
ELW4P1-048JTM-100C	¥25,700	100V 14.0W	0.16	電球色	2700	48	582	150(幅)/120(長手)	1020
ELW4P1-072JWM-100C	¥29,800	100V 21.0W	0.24	昼白色	5000	72	870	150(幅)/120(長手)	1900
ELW4P1-072JTM-100C	¥29,800	100V 21.0W	0.24	電球色	2700	72	870	150(幅)/120(長手)	1530

・全光束は参考値。

スリムLEDs100

特　長

- ローコスト　導入コストの低減(当社比約30%安)
- 極限のスリム化　幅:20mm×高:23.5mm
- 用途別配光　ワイド配光フロストタイプとレンズ集光タイプ

用　途

屋内の間接照明
屋内の棚下照明

基本仕様

本　体：アルミ合金(シルバー)
カバー：ポリカーボネート

外形図　スリムLEDs100



取付具(標準付属)

- 取付具(取付ねじ同梱)

調　光

調光器との併用不可

オプション

- 電源用ケーブル　EPTE220-610　¥1,600(L=1000mm)



- 延長ケーブル　EEEE220-610　¥2,100(L=1000mm)

製品仕様

形　名	カバータイプ	希望小売価格	発光色	色温度(K)	定　格	入力電流(A)	全長(mm)	照射角(度)	全光束(lm)
ESC4P2-14J50F-100E	フロスト	¥12,000	昼白色	5000	100V　4.0W	0.05	303	120	390
ESC4P2-14J27F-100E	フロスト	¥12,000	電球色	2700	100V　4.0W	0.05	303	120	320
ESC4P2-14J50N-100E	ナロー	¥12,300	昼白色	5000	100V　4.0W	0.05	303	35(幅)/120(長手)	360
ESC4P2-14J27N-100E	ナロー	¥12,300	電球色	2700	100V　4.0W	0.05	303	35(幅)/120(長手)	290
ESC4P2-28J50F-100E	フロスト	¥14,500	昼白色	5000	100V　7.8W	0.09	597	120	780
ESC4P2-28J27F-100E	フロスト	¥14,500	電球色	2700	100V　7.8W	0.09	597	120	630
ESC4P2-28J50N-100E	ナロー	¥15,000	昼白色	5000	100V　7.8W	0.09	597	35(幅)/120(長手)	720
ESC4P2-28J27N-100E	ナロー	¥15,000	電球色	2700	100V　7.8W	0.09	597	35(幅)/120(長手)	580
ESC4P2-42J50F-100E	フロスト	¥16,500	昼白色	5000	100V 11.6W	0.14	891	120	1170
ESC4P2-42J27F-100E	フロスト	¥16,500	電球色	2700	100V 11.6W	0.14	891	120	950
ESC4P2-42J50N-100E	ナロー	¥17,200	昼白色	5000	100V 11.6W	0.14	891	35(幅)/120(長手)	1080
ESC4P2-42J27N-100E	ナロー	¥17,200	電球色	2700	100V 11.6W	0.14	891	35(幅)/120(長手)	870
ESC4P2-56J50F-100E	フロスト	¥18,900	昼白色	5000	100V 15.5W	0.18	1185	120	1560
ESC4P2-56J27F-100E	フロスト	¥18,900	電球色	2700	100V 15.5W	0.18	1185	120	1260
ESC4P2-56J50N-100E	ナロー	¥19,800	昼白色	5000	100V 15.5W	0.18	1185	35(幅)/120(長手)	1440
ESC4P2-56J27N-100E	ナロー	¥19,800	電球色	2700	100V 15.5W	0.18	1185	35(幅)/120(長手)	1160

・全光束は参考値。

PHILIPS
COLOR KINETICS

フィリップス
販売元:カラーキネティクス・ジャパン株式会社

世界各国で豊富な実績を誇る最新のLEDシステム。

フルカラーLED照明

「カラフルな光を簡単に手に入れたい」。
そんなニーズへの回答として世界の先駆者として生まれたカラーキネティクス。
その革新的な技術をフィリップスが引き継ぎ、さらにグレードアップした照明システムを展開しています。

ColorBlast Powercore （カラーブラスト パワーコア）

カラーライティングの定番アイテム「カラーブラスト」の
AC電源対応タイプ。電力効率がすぐれています。

●ウォールウォッシャに適した角型のフルカラーLEDライト。
●独自技術「パワーコア」の採用により、従来型 ColorBlast（カラーブラスト）に比べ、長距離配線が可能。電力効率は約30%向上。
●配光タイプは3種類（10度、23度）。
●本体色は2種類（白、黒）。
●屋外使用が可能。

BLP-004-12-WHC（クリアレンズ 10度、白）
BLP-004-12-BKC（クリアレンズ 10度、黒）
BLP-004-12-WH（フロストレンズ 23度、白）
BLP-004-12-BK（フロストレンズ 23度、黒）
¥200,000 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラー LED
定　格：AC 100～240V、50W
質　量：2.9kg
材　質：本体 アルミダイキャスト粉体塗装仕上、レンズ 強化ガラス
ビーム角：10度、23度
使用環境条件：屋内・屋外兼用、結露なし、保護等級IP66（防雨型）
付属品：パッキン、六角レンチ
別売品：データイネーブラープロ、コントローラー
専用アクセサリー：ColorBlast Powercoreには光の制御や拡散と行うための
アクセサリーがございます。

ColorBlast 12 （カラーブラスト 12）

ウォールウォッシャに適したデジタルライト

省エネルギーという特徴もあわせ持ち、効率的な照明演出を可能にします。
屋外での使用も可能なため、建築のファサードや壁面のライトアップなどに適しています。
従来品に比べ、明るさが約2倍に向上（＊ 最大光度値の比較）。
消費電力は従来品と同じく、50W。今まで以上に効率のよいカラーライティングを実現します。
●本体色　ホワイト、ブラック

BL-004-12-WH（ホワイト／フロストレンズ）
BL-004-12-WHC（ホワイト／クリアレンズ）
BL-004-12-BK（ブラック／フロストレンズ）
BL-004-12-BKC（ブラック／クリアレンズ）
¥170,000 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラー LED
定　格：DC24V、50W
質　量：2.2kg（本体のみ）
材　質：本体 アルミダイキャスト粉体塗装仕上、レンズ 強化ガラス
ビーム角：22度（フロストレンズ）、10度（クリアレンズ）
使用環境条件：屋内・屋外兼用、結露なし、保護等級IP66（防雨型）
付属品：本体付属ケーブル（18m）
別売品：パワー/データサプライ、コントローラー
専用アクセサリー：Color Blast12 には、光の制御や拡散を行うための
アクセサリーがございます。

ColorBlast 6 （カラーブラスト 6）

ウォールウォッシャに適したデジタルライト

省エネルギーという特徴もあわせ持ち、効率的な照明演出を可能にします。
屋外での使用も可能なため、建築のファサードや壁面のライトアップなどに適しています。
従来品に比べ、明るさが約2倍に向上（＊ 最大光度値の比較）。
消費電力は従来品と同じく、25W。今まで以上に効率のよいカラーライティングを実現します。
●本体色　ホワイト、ブラック

BL-004-6-WH（ホワイト／フロストレンズ）
BL-004-6-WHC（ホワイト／クリアレンズ）
BL-004-6-BK（ブラック／フロストレンズ）
BL-004-6-BKC（ブラック／クリアレンズ）
¥120,000 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラー LED
定　格：DC24V、25W
質　量：1.3kg（本体のみ）
材　質：本体 アルミダイキャスト白色粉体塗装仕上、レンズ 強化ガラス
ビーム角：21度（フロストレンズ）、10度（クリアレンズ）
使用環境条件：屋内・屋外兼用、結露なし、保護等級IP66（屋外使用可能）
付属品：本体付属ケーブル（18m）
別売品：パワー/データサプライ、コントローラー

Effect Light ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

ColorBurst Powercore （カラーバースト パワーコア）

カラーバースト パワーコアは、高出力LEDを搭載したRGBフルカラー屋外用スポットライト。カラーライティングによる多彩な表現に加え、オプションの拡散レンズ（4種類）やハニカムルーバーなどと組み合わせることで、シャープな光やソフトな光、拡がりのある光など、屋外環境のライトアップに多様なバリエーションをつくりだします。AC電源で駆動する「パワーコア」タイプなので、屋外の長距離配線にも対応。洗練されたライトアップを実現します。

光源色　赤、緑、青(RGB)
入力電圧　AC100-240V、50-60Hz
消費電力　30W
配光　標準 8°
オプションレンズ:14°、23°、41°、10°×41°
制御　専用コントローラーまたはDMX
材質　本体：アルミダイキャスト　粉体塗装仕上
レンズ：強化ガラス

本体色　ライトシルバー／白／黒
重量　5kg
接続　灯具本体付属ケーブル(1.8m)
設置　直付けタイプ
照射方向回転360°、首振角180°
保護等級　IP66

BSTP-SV-01 (シルバー)
BSTP-BK-01 (黒)
BSTP-WH-01 (白)
¥145,000

ColorBurst Compact Powercore （カラーバースト コンパクト パワーコア）

カラーバースト コンパクト パワーコアは、高出力LEDを搭載したRGBフルカラー屋外用スポットライト。カラーバーストよりもひと回り小さいシリーズ品です。カラーライティングによる多彩な表現に加え、オプションの拡散レンズ（4種類）やハニカムルーバーなどと組み合わせることで、シャープな光やソフトな光、拡がりのある光など、屋外環境のライトアップに多様なバリエーションをつくりだします。AC電源で駆動する「パワーコア」タイプなので、屋外の長距離配線にも対応。洗練されたライトアップを実現します。

光源色　赤、緑、青(RGB)
入力電圧　AC100-240V、50-60Hz
消費電力　17.5W
配光　標準 8°
オプションレンズ：14°、23°、41°、10°×41°
制御　専用コントローラーまたはDMX
材質　本体：アルミダイキャスト　粉体塗装仕上
レンズ：強化ガラス

本体色　ライトシルバー／白／黒
重量　3.5kg
接続　灯具本体付属ケーブル(1.8m)
設置　直付けタイプ
照射方向回転360°、首振角180°
保護等級　IP66

BSTP-CM-SV-01 (シルバー)
BSTP-CM-BK-01 (黒)
BSTP-CM-WH-01 (白)
¥126,000

ColorReach Powercore （カラーリーチ パワーコア）

カラーリーチ パワーコアは、LEDにして光束5000lm以上という高出力を実現した、超ハイパワーLED投光器。LEDは光の指向性が強いので、その照射可能距離はなんと最長150m。LEDの常識をくつがえす力強い光で、建造物のライトアップや景観演出に新たな可能性が広がります。様々なライトアッププランに応じて光の照射範囲や投光距離が選べるよう、6種類のオプションレンズをご用意。また、LED基板が上下2面構造になっているので、1面ごとに異なるレンズを取り付けたり、光を個別制御することが可能です。

光源色　赤、緑、青(RGB)
入力電圧　AC100-240V、50-60Hz
消費電力　290W
配光　標準 5°
オプションレンズ：8°、13°、23°、40°、63°、5°×17°
制御　専用コントローラーまたはDMX
材質　本体：アルミダイキャスト　粉体塗装仕上
レンズ：強化ガラス
本体色　ダークグレー
重量　34kg
接続　同梱ケーブル(1.8m)
設置　アーム部を設置・固定
保護等級　IP66

灯具本体	**CPR-01**		**¥950,000**
データイネーブラープロ	**DTE-PRO-01**	入力電圧　AC100-277V.50-60Hz 制御タイプ　DMX／イーサネット兼用	**¥92,000**
拡散レンズ	**AS-CRP-LENS-8**	配光 8°（ベゼル付）	**¥70,000**
	AS-CRP-LENS-13	配光 13°（ベゼル付）	
	AS-CRP-LENS-23	配光 23°（ベゼル付）	
	AS-CRP-LENS-40	配光 40°（ベゼル付）	
	AS-CRP-LENS-63	配光 63°（ベゼル付）	
	AS-CRP-LENS-517	配光 5°×17°（ベゼル付）	

iColor Cove MX Powercore （アイカラーコーブ エムエックス パワーコア）

省スペースの棒型フルカラーLEDライト
「iColor Coveシリーズ」の中で最高の明るさを誇る製品

●間接照明や内照明式の光壁など、多様な用途にお使いいただけます。
●独自の電源システム「Powercore（パワーコア）」を搭載したAC電源駆動で、
電力効率に優れ、長距離配線も可能です。

iCV-003-MX-W（ワイド）
iCV-003-MX-M（ミディアム）
¥35,000 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラー LED
定　格：AC100V ～ 240V、50/60Hz、13W
質　量：420g（ワイド）　472g（ミディアム）
材　質：本体 アルミダイキャスト　レンズ ポリカーボネート 固定台 プラスティック
ビーム角：125度×120度（ワイド）　50度×70度（ミディアム）
使用環境条件：屋内の使用に限る 結露なし
別売品：専用ケーブル 12m、専用ジャンパーケーブル 0.3m、専用ジャンパーケーブル 1.5m
データイネーブラープロ、コントローラー
オプション：専用取付レール 1.2m

iColor Cove QLX （アイカラーコーブ キューエルエックス）

表面実装型LEDを光源とするコンパクトな棒状のデジタルライト
少ないスペースで鮮やかな光をつくり出します。
2種類の配光からお選びいただけます。

●6インチ: 器具長さ 152mm　12インチ: 器具長さ 305mm

iCV-001-6-QLX-W（6インチ, ワイド）
iCV-001-6-QLX-M（6インチ, ミディアム）
¥8,500 ※アドレス設定費は別途となります

iCV-001-12-QLX-W（12インチ, ワイド）
iCV-001-12-QLX-M（12インチ, ミディアム）
¥13,500 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラー LED
定　格：DC24V、2W（6インチ）／3W（12インチ）
質　量：85g（6インチ）／ 142g（12インチ）
材　質：本体 プラスチック　レンズ ポリカーボネート
ビーム角：120度×120度（ワイド）/100度×40度（ミディアム）
使用環境条件：屋内専用、結露なし
別売品：専用リードケーブル 9m、専用ジャンパーケーブル 0.3m、
専用ジャンパーケーブル 1.5m、パワー／データサプライ、コントローラー
オプション：取付レール 1.2m

ColorGraze Powercore （カラーグレーズ パワーコア）

広い面を均一に照らし出す
ハイパワーフルカラーLEDを光源とする棒状ライト

●ウォールウォッシャに適した棒状のライト。
●独自技術「パワーコア」の採用により、100V～240V電源の直接入力が可能。
外付けの電源装置を必要としないため、設置が容易。
●長さは3種類、配光は2種類。
●屋外使用が可能です。

CGZP-2-N-01（2フィート, ナロー）
CGZP-2-M-01（2フィート, ミディアム）
¥180,000 ※アドレス設定費は別途となります

CGZP-3-N-01（3フィート, ナロー）
CGZP-3-M-01（3フィート, ミディアム）
¥230,000 ※アドレス設定費は別途となります

CGZP-4-N-01（4フィート, ナロー）
CGZP-4-M-01（4フィート, ミディアム）
¥280,000 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラー LED
定　格：AC 100V ～ 240V　35W（2フィート）　52.5W（3フィート）　70W（4フィート）
質　量：2.2kg（2フィート）　3.6kg（3フィート）　4.9kg（4フィート）
材　質：押出アルミニウム（陽極酸化処理）、ポリカーボネート
ビーム角：10度×60度（ナロー）/30度×60度（ミディアム）
使用環境条件：屋内・屋外兼用、結露なし、保護等級IP66（防雨型）
別売品：データイネーブラープロ、コントローラー、専用リードケーブル
（15m エンドキャップ付属）、専用ジャンパーケーブル（灯具連結用／0.3m／1.5m）

ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

iColor Flex MX （アイカラーフレックス エムエックス）

ストリングタイプ（ひも状）のデジタルカラーイルミネーション
格子状に配置すると映像の出力先として、またフレキシブルな形状をいかしイルミネーションやオブジェのアクセントなど様々な用途に

●同型の従来品iColor Flex SLに比べて、発光部1個あたりの輝度が1.2倍に向上
●屋外使用が可能
●1本に発光部が50個
●コントローラーを併用すると、多様な発色と発光パターンを表現
●発光部を個別に制御することが可能
●レンズはクリアと乳白ドームの2種類
●発光部のピッチ（間隔）は、100㎜と300㎜の2種類
●本体とケーブルの色は、白と黒の2種類

iFLX-MX-4-WH-CD-01 (100mmピッチ、白ケーブル、クリアドーム)
iFLX-MX-4-WH-TD-01 (100mmピッチ、白ケーブル、乳白ドーム)
iFLX-MX-4-BK-CD-01 (100mmピッチ、黒ケーブル、クリアドーム)
iFLX-MX-4-BK-TD-01 (100mmピッチ、黒ケーブル、乳白ドーム)
iFLX-MX-12-WH-CD-01 (300mmピッチ、白ケーブル、クリアドーム)
iFLX-MX-12-WH-TD-01 (300mmピッチ、白ケーブル、乳白ドーム)
iFLX-MX-12-BK-CD-01 (300mmピッチ、黒ケーブル、クリアドーム)
iFLX-MX-12-BK-TD-01 (300mmピッチ、黒ケーブル、乳白ドーム)
¥67,000 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラーLED
定　格：DC7.5V、25W／ 1本（50ノード）
質　量：381g
材　質：本体・カバー ポリカーボネート、ケーブル ポリ塩化ビニル
使用環境条件：屋内・屋外兼用、結露なし、IP66
別売品：専用リードケーブル（7.5m、15m、30m）、パワー／データサプライ、コントローラー
オプション：取付レール1.2m、取付クリップ（50個／セット）

受注品について：300mmピッチやレンズ・ケーブル色が黒のタイプ、乳白色レンズのタイプがあります。
それ以外のピッチ（最大300mm）やレンズ、ケーブル色については特注対応となります。
詳細についてはお問い合わせください。

iColor Flex LMX （アイカラーフレックス エルエムエックス）

ストリングタイプ（ひも状）のデジタルカラーイルミネーション
格子状に配置すると映像の出力先となるほか
「点」状の光を見せる演出や、間接照明の光源にも向いています。

●同型の従来品iColor Flex SLXに比べて、発光部1個あたりの輝度が3倍に向上
●屋外使用が可能
●1本に発光部が50個
●コントローラーを併用すると、多様な発色と発光パターンを表現
●発光部を個別に制御することが可能
●レンズはクリアフラットと乳白ドームの2種類
●発光部のピッチ（間隔）は、100㎜と300㎜の2種類
●本体とケーブルの色は、白と黒の2種類

iFLX-LMX-4-WH-CD-01 (100mmピッチ、白ケーブル、クリアフラット)
iFLX-LMX-4-WH-TD-01 (100mmピッチ、白ケーブル、乳白ドーム)
iFLX-LMX-4-BK-CD-01 (100mmピッチ、黒ケーブル、クリアフラット)
iFLX-LMX-4-BK-TD-01 (100mmピッチ、黒ケーブル、乳白ドーム)
iFLX-LMX-12-WH-CD-01 (300mmピッチ、白ケーブル、クリアフラット)
iFLX-LMX-12-WH-TD-01 (300mmピッチ、白ケーブル、乳白ドーム)
iFLX-LMX-12-BK-CD-01 (300mmピッチ、黒ケーブル、クリアフラット)
iFLX-LMX-12-BK-TD-01 (300mmピッチ、黒ケーブル、乳白ドーム)
¥200,000 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラーLED
定　格：DC24V、50W／ 1本（50ノード）
質　量：970g
材　質：本体・カバー ポリカーボネート、ケーブル ポリ塩化ビニル
使用環境条件：屋内・屋外兼用、結露なし、IP66
別売品：専用リードケーブル（7.5m、15m、30m）、パワー／データサプライ、コントローラー
オプション：取付レール1.2m、取付クリップ（50個／セット）、グローブレンズ3種

受注品について：300mmピッチやレンズ・ケーブル色が黒のタイプ、乳白色レンズのタイプがあります。
それ以外のピッチ（最大300mm）やレンズ、ケーブル色については特注対応となります。
詳細についてはお問い合わせください。

C-Splash 2 （シースプラッシュ2）

水中で使用可能なフルカラーLEDライト
噴水や池、水槽などの水景に色を添え、華やかさと楽しさを演出します。
LEDが持つ"長寿命"という特長により、
水中照明に伴うメンテナンスの煩雑さを軽減します。
従来品に比べ、明るさが約2倍に向上（＊ 最大光度値の比較）。
消費電力は従来品と同じく、25W。
今まで以上に効率のよい
カラーライティングを実現します。

C-Splash2-03 (フロストレンズ)
C-Splash2-03-C (クリアレンズ)
¥240,000 ※アドレス設定費は別途となります

光　源：高輝度カラー LED
定　格：DC24V、25W
質　量：7.6kg（本体のみ）
材　質：本体・真鍮、レンズ 強化ガラス
使用環境条件：温度 0度～40度（凍らないこと）、水中最深 5m、保護等級 IP68
注意：水中であっても温泉や海水には使用できません。
付属品：ケーブル18.3m
別売品：パワー /データサプライ、コントローラー

iPlayer 3 170アドレス×2
●ライトアドレス設定機能搭載

Controller Keypad
壁付けシーンセレクター

PRO.TERAS 株式会社プロテラス

Luci LED LIGHTING ルーチ

http://www.luci-led.jp

株式会社プロテラス Luci（ルーチ）事業部は、2004年にLuciブランドを立上げ、2005年に空間プロデュース事業からLED照明事業を独立させた事業部です。空間プロデュースのノウハウを活かし、LEDを起用したサイン・ディスプレイ・演出など、空間作りの様々な用途に対して、豊富なラインアップでお客様のニーズに応えています。おかげさまで、オリジナリティ溢れる商品、国内外45,000件を超える豊富な納品事例によって、昨今「Luci」ブランドの名も浸透し始め、日々多くの引き合いを頂くまでに成長いたしました。2009年中国現地法人 露琪(上海)電子科技有限公司を設立（営業拠点：上海・香港）、2011年シンガポール駐在員事務所を開設、2012年シンガポール法人Luci Pte. LTD.を設立（営業拠点：シンガポール・香港）と、グローバルブランドを目指して海外市場への挑戦も展開しております。

納入事例



案件名 | LED照明付き廊下階段手すり
所在地 | 北海道
灯具 | ルーチ・フレックス・アルファ 電球色 2700K

入力電圧		商品名		特徴	昼光色 D:7100K (5700～7100K)	昼白色 N:5300K (4650～5500K)
DC12V	ほどよい明かりの演出に	Luci FLEX α ルーチ・フレックス・アルファ		・極薄超高輝度発光 ・発光面4mm、高さ9.8mm ・最長約5mまで連結可能（直列の場合） ・3つのLEDごとにカット可能 ・8色のカラーバリエーション	◎ 【LFX10-1000-D-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：246 lm/75 cd 平均演色評価数：Ra 84	○ 【LFX10-1000-N-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
		Luci Flat FLEX ルーチ・フラット・フレックス		・極薄超高輝度発光 ・発光面9.8mm、高さ4mm ・最長約5mまで連結可能（直列の場合） ・3つのLEDごとにカット可能 ・8色のカラーバリエーション	◎ 【LFT10-1000-D-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：306 lm/105 cd 平均演色評価数：Ra 75	○ 【LFT10-1000-N-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：325 lm/100 cd 平均演色評価数：Ra 94
DC24V	しっかり明るい演出に	Luci Power FLEX ルーチ・パワー・フレックス		・パワーLED搭載で明るさアップ ・最長約5mまで連結可能（直列の場合） ・6つのLEDごとにカット可能 ・8色のカラーバリエーション ・パワー照射で、間接照明・什器照明に最適 ・高演色タイプ有	◎ 【LFP20-1000-D-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：10.5W/m 光束/光度：761 lm/260 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LFP20-1000-N-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：10.5W/m 光束/光度：764 lm/275 cd 平均演色評価数：Ra 70
		Luci Slim Light Indoor ルーチ・スリム・ライト 屋内用		・ジョイントした際に継ぎ目の無い美しい仕上り ・φ15.2mmのハードケースタイプ ・10のサイズバリエーション ・高演色6色のカラーバリエーション ・屋外用リリース予定	△ 【LSM-1000-D-DF-I】 ￥20,000/サイズ1000 消費電力：15.4W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LSM-1000-N-DF-I】 ￥20,000/サイズ1000 消費電力：15.4W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
		Luci Connected Light ルーチ・コネクティッド・ライト		・パワーLED搭載で明るさアップ ・最長約5mまで連結可能（直列の場合） ・6つのサイズバリエーション ・8色のカラーバリエーション ・パワー照射で、間接照明に最適 ・高演色タイプ有	○ 【LCL-1000-D-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：24.8W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	◎ 【LCL-1000-N-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：24.8W/m 光束/光度：1431 lm/360 cd 平均演色評価数：Ra 80
	ウォールウォッシャー	Luci Line Graze Indoor ルーチ・ライン・グレイズ 屋内用		・幅27mm×高さ22mmのコンパクトサイズ ・4つのサイズバリエーション ・2種類の配光角（20°, 15°×32.5°） ・2種ピッチ（60mmピッチ, 100mmピッチ）	ー	ー
AC100V	AC100V直結で簡易施工	Luci Power FLEX 100V ルーチ・パワー・フレックス 100V		・コネクタ接続で施工も簡単 ・ポリカーボネイトのハードカバーで灯具本体を強化 ・保護回路（ヒューズ）搭載の安全設計 ・7つのサイズバリエーション	○ 【LFP25-1000-100-D-CL-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：12.5 W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LFP25-1000-100-N-CL-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：12.5 W/m 光束/光度：538 lm/185 cd 平均演色評価数：Ra 75
		Luci Connected Light 100V ルーチ・コネクティッド・ライト 100V		・パワーLED搭載で頼もしい明るさ ・最長約10mまで連結可能（直列の場合） ・6つのサイズバリエーション ・8色のカラーバリエーション ・パワー照射で、間接照明に最適 ・高演色タイプ有	○ 【LCL-1000-100-N-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：25.5W/m 光束/光度：1390 lm/350 cd 平均演色評価数：Ra 80	◎ 【LCL-1000-100-N-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：25.5W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
		Luci TANA 100V slim DF ルーチ・タナ 100V スリム 乳半カバータイプ		・スリムな形状でスッキリ収める ・棚枠にも隠せる細さ 幅 30mm ・LEDのドット感と多重影を抑えた、広がりのある光 ・保護回路（ヒューズ）搭載の安全設計 ・6つのサイズバリエーション ・6色のカラーバリエーション	◎ 【LTAS15-0900-100-D-DF-I】 ￥11,800/サイズ900 消費電力：12.6W/サイズ900 光束/光度：665 lm/240 cd 平均演色評価数：Ra 77	◎ 【LTAS15-0900-100-N-DF-I】 ￥11,800/サイズ900 消費電力：12.6W/サイズ900 光束/光度：694 lm/250 cd 平均演色評価数：Ra 78
入力電流 700mA/1000mA	ダウンライト	Luci Disk ルーチ・ディスク		・本体13mmの極うす棚下照明 ・20mm厚みの棚板に取付可能 ・本体埋込サイズ：W37mmH10mm ・仕上りサイズ：W71.2mmH13mm ・5種類の配光角（12.5°, 20°, 30°, 40°, 50°）	○ 【LDK-40-D-30-I】 ￥6,000/1000mAタイプ 30° 消費電力：3.7 W 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LDK-40-N-30-I】 ￥6,000/1000mAタイプ 30° 消費電力：3.7 W 光束/光度：207 lm/354 cd 平均演色評価数：Ra 83

※希望小売価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格・定価等は予告なく変更することがあります。
※光束・演色評価数の値は実測データに基づく参考値です。製品サイズごとに参考値は異なりますので、別途お問い合わせください。
※色温度は基準値を示しておりますので、製品により誤差が生じます。

案件名　| ROKUZA
所在地　| 千葉県館山市
設計　| 株式会社ユナイテッドデザインズ
灯具　| ルーチ・フラット・フレックス 16mmピッチ 電球色 2400K





案件名　| 某住宅
所在地　| 大阪府
設計　| OKU企画+MimasisDesign
灯具　| ルーチ・コネクティッド・ライト 電球色 2700K

◎=通常取扱色　○=受注生産色1(納期約2〜3週間)　△=受注生産色2(納期約5〜6週間)　ー=取扱無

白 W:4200K (3800〜4500K)	温白色 WW:3500K (3250〜3800K)	電球色3000K L30:3000K (2870〜3250K)	電球色2700K L27:2700K (2580〜2900K)	電球色2400K L24:2400K (2240〜2400K)	電球色2100K L21:2100K (2100〜2240K)
○ 【LFX10-1000-W-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LFX10-1000-WW-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：222 lm/70 cd 平均演色評価数：Ra 75	○ 【LFX10-1000-L30-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	◎ 【LFX10-1000-L27-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：200 lm/60 cd 平均演色評価数：Ra 70	○ 【LFX10-1000-L24-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LFX10-1000-L21-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
○ 【LFT10-1000-W-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LFT10-1000-WW-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LFT10-1000-L30-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	◎ 【LFT10-1000-L27-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：280 lm/100 cd 平均演色評価数：Ra 70	○ 【LFT10-1000-L24-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：330 lm/120 cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LFT10-1000-L21-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：3.9W/m 光束/光度：317 lm/120 cd 平均演色評価数：Ra -
◎ 【LFP20-1000-W-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：10.5W/m 光束/光度：788 lm/280 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LFP20-1000-WW-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：10.5W/m 光束/光度：727 lm/265 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LFP20-1000-L30-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：10.5W/m 光束/光度：597 lm/220 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LFP20-1000-L27-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：10.5W/m 光束/光度：694 lm/260 cd 平均演色評価数：Ra 70	○ 【LFP20-1000-L24-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：10.5W/m 光束/光度：615 lm/230 cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LFP20-1000-L21-CL-I】 ￥15,000/m 消費電力：10.5W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
◎ 【LSM-1000-W-DF-I】 ￥20,000/サイズ1000 消費電力：15.4W/m 光束/光度：764 lm/215 cd 平均演色評価数：Ra 90	◎ 【LSM-1000-WW-DF-I】 ￥20,000/サイズ1000 消費電力：15.4W/m 光束/光度：774 lm/205 cd 平均演色評価数：Ra 89	◎ 【LSM-1000-L30-DF-I】 ￥20,000/サイズ1000 消費電力：15.4W/m 光束/光度：656 lm/180 cd 平均演色評価数：Ra 85	◎ 【LSM-1000-L27-DF-I】 ￥20,000/サイズ1000 消費電力：15.4W/m 光束/光度：712 lm/185 cd 平均演色評価数：Ra 87	◎ 【LSM-1000-L24-DF-I】 ￥20,000/サイズ1000 消費電力：15.4W/m 光束/光度：549 lm/155 cd 平均演色評価数：Ra -	△ 【LSM-1000-L21-DF-I】 ￥20,000/サイズ1000 消費電力：15.4W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
◎ 【LCL-1000-W-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：24.8W/m 光束/光度：1344 lm/335 cd 平均演色評価数：Ra 75	◎ 【LCL-1000-WW-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：24.8W/m 光束/光度：1481 lm/370 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LCL-1000-L30-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：24.8W/m 光束/光度：1557 lm/390 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LCL-1000-L27-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：24.8W/m 光束/光度：1149 lm/290 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LCL-1000-L24-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：24.8W/m 光束/光度：1310 lm/325 cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LCL-1000-L21-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：24.8W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
◎ 【LLG60-1200-W-SP-I】 ￥30,000/サイズ1200(60mmピッチ) 消費電力：31.4W/サイズ1200 光束/光度：1460 lm/3400 cd 平均演色評価数：Ra 81	◎ 【LLG60-1200-WW-SP-I】 ￥30,000/サイズ1200(60mmピッチ) 消費電力：31.4W/サイズ1200 光束/光度：1328 lm/3100 cd 平均演色評価数：Ra 81	◎ 【LLG60-1200-L30-SP-I】 ￥30,000/サイズ1200(60mmピッチ) 消費電力：31.4W/サイズ1200 光束/光度：1116 lm/2600 cd 平均演色評価数：Ra 91	◎ 【LLG60-1200-L27-SP-I】 ￥30,000/サイズ1200(60mmピッチ) 消費電力：31.4W/サイズ1200 光束/光度：844 lm/1970 cd 平均演色評価数：Ra -	ー	ー
◎ 【LFP25-1000-100-W-CL-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：12.5 W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	◎ 【LFP25-1000-100-WW-CL-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：12.5 W/m 光束/光度：545 lm/185 cd 平均演色評価数：Ra 70	○ 【LFP25-1000-100-L30-CL-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：12.5 W/m 光束/光度：594 lm/200 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LFP25-1000-100-L27-CL-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：12.5 W/m 光束/光度：455 lm/155 cd 平均演色評価数：Ra 70	△ 【LFP25-1000-100-L24-CL-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：12.5 W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	△ 【LFP25-1000-100-L21-CL-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：12.5 W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
◎ 【LCL-1000-100-W-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：25.5W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	◎ 【LCL-1000-100-WW-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：25.5W/m 光束/光度：1344 lm/335 cd 平均演色評価数：Ra 75	◎ 【LCL-1000-100-L30-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：25.5W/m 光束/光度：1270 lm/325 cd 平均演色評価数：Ra 70	◎ 【LCL-1000-100-L27-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：25.5W/m 光束/光度：1150 lm/295 cd 平均演色評価数：Ra 70	○ 【LCL-1000-100-L24-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：25.5W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	○ 【LCL-1000-100-L21-DF-I】 ￥18,000/サイズ1000 消費電力：25.5W/m 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -
◎ 【LTAS15-0900-100-W-DF-I】 ￥11,800/サイズ900 消費電力：12.6W/サイズ900 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	◎ 【LTAS15-0900-100-WW-DF-I】 ￥11,800/サイズ900 消費電力：12.6W/サイズ900 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	◎ 【LTAS15-0900-100-L30-DF-I】 ￥11,800/サイズ900 消費電力：12.6W/サイズ900 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	◎ 【LTAS15-0900-100-L27-DF-I】 ￥11,800/サイズ900 消費電力：12.6W/サイズ900 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	ー	ー
○ 【LDK-40-W-30-I】 ￥6,000/1000mAタイプ 30° 消費電力：3.7 W 光束/光度：226 lm/375 cd 平均演色評価数：Ra 80	○ 【LDK-40-WW-30-I】 ￥6,000/1000mAタイプ 30° 消費電力：3.7 W 光束/光度：199 lm/330 cd 平均演色評価数：Ra 80	○ 【LDK-40-L30-30-I】 ￥6,000/1000mAタイプ 30° 消費電力：3.7 W 光束/光度：190 lm/315 cd 平均演色評価数：Ra 80	△ 【LDK-40-L27-30-I】 ￥6,000/1000mAタイプ 30° 消費電力：3.7 W 光束/光度：- lm/- cd 平均演色評価数：Ra -	ー	ー

atex ADVANCED TECHNOLOGY EXPERT

エイテックス

エイテックスでは、「シリコンライト」をはじめとした新しいLED照明の豊富なバリエーションを展開。
小さいものから大きなものまで目を引くサイン照明はもちろん、ビル内・外観・景観にメリハリのある演出が可能。
街中で目にするさまざまなシチュエーションで採用されています。

LEDテープライトHG10

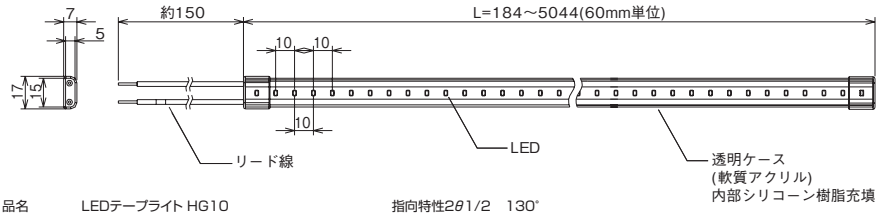

品名	LEDテープライト HG10
品番(代表)	TL10-090A　L-11（発光色記号）
外形	W15(17)× H5(7) ×L184～5044mm
製作単位	60mm
光源ピッチ	10mm
発光色	昼白色(N)：5000K　電球色(L)：3000K
指向特性2θ1/2	130°
入力電圧	DC24V
消費電力	15W/m
重量	110g/m
取扱環境	屋内・屋外(−10～+50℃) 防滴・防塵仕様
最小曲半径	R30mm (長さ方向)

LEDテープライトHG30

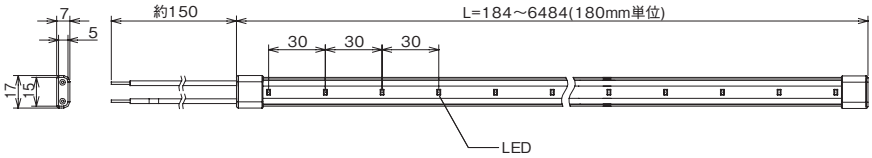

品名	LEDテープライト HG30
品番(代表)	TL30-090A　L-11（発光色記号）
外形	W15(17)× H5(7) ×L184～6484mm
製作単位	180mm
光源ピッチ	30mm
発光色	昼白色(N)：5000K　電球色(L)：3000K
指向特性2θ1/2	130°
入力電圧	DC24V
消費電力	10W/m
重量	110g/m
取扱環境	屋内・屋外(−10～+50℃) 防滴・防塵仕様
最小曲半径	R30mm (長さ方向)

オプション Option

品名	品番／備考
直線チャンネル	FJS00-21／透明PC(難燃)／L=1000mm
固定具	FJB00-21／透明PC(難燃)／5個入

オプションを用いた施工に関する詳細は、本体の取扱説明書またはホームページをご参照下さい。
DC24V 電源が別途必要です。電源の機種に関してはお問い合わせ下さい。
標準品は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。
施工上やむを得ないカット加工が必要な場合は、事前に弊社までお問い合せください。

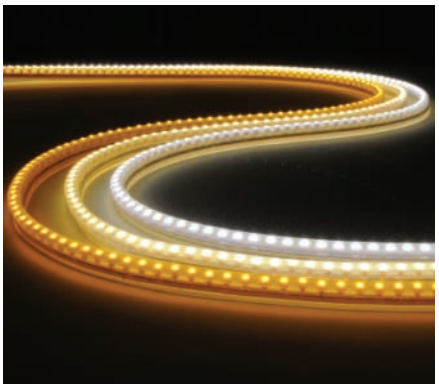

シリコンライトα

チップ型LEDを曲線使用可能に!!
(シリコンライトと同じ方向の曲げが可能)

連結加工なしで最長5mを実現

高光束、広配光の昼白色、温白色
(全光束がSPシリコンライトの約3倍)

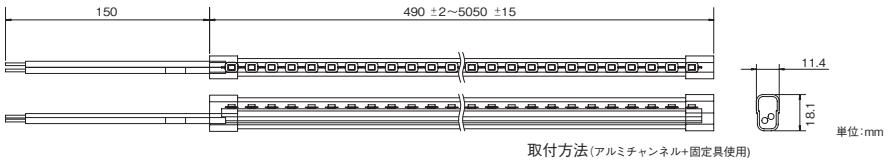

取付方法(アルミチャンネル+固定具使用)

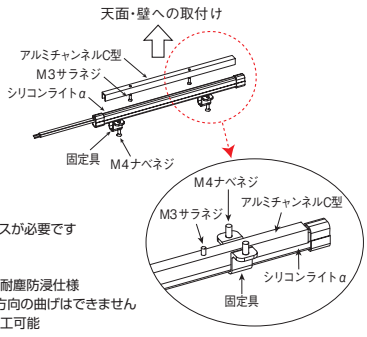

■ 仕様　Specification

品　番	GL10-96A1N-01	GL10-96A1E-01	GL10-96A1F-01
サイズ	W8(11.4)×H15(18.1)mm　(　)内数値はエンド部寸法		
全　長	490±2/970　±3/1450　±3/1930　±3/2410　±8/2890 ±9/3370　±11/3850　±12/4330　±13/4810　±15/5050　±15　計11種類		
光　源	発光ダイオード(LED)		
光源ピッチ	10mm		
発光色 ※1	N：昼白色	E：温白色	F：ゴールド
色温度	5000K	3200K	2000K
指向特性2θ 1/2	130°		120°
全光束	730lm/m	745lm/m	290lm/m

標準仕様は片リードとなります。
※1　その他単色カラーとして、赤・緑・青色が特注対応可能です。弊社営業までご相談ください。

入力電圧	DC24V　※別途電源トランスが必要です
消費電力	15W/m
重量	160g/m
取扱環境	屋内・屋外(−10～50℃)　耐塵防浸仕様
最小曲半径	R30mm(長さ方向)　※縦方向の曲げはできません
カット単位	60mm(6球単位)でカット加工可能

TOKISTAR®

トキ・コーポレーション

トキスターは“光のある心地よい空間”の創出を応援します。
私たちは、人々が光によって感じる心地よい空間は、光源が白熱電球からLEDとなっても変わらないとの思いで、日々照明器具の開発に取り組んでおります。

Gradient

グラディ

グラディは、各種施設や店舗などのウォールウォッシャーや光壁、ウェルカムライトとして、
あふれる光のシャワーでおもてなしするトキスター初のハイパワーLED照明です。
その圧倒的な光量に加え、伸びやかで滑らかな光のグラデーションを実現。
品質に優れた専用レンズによって4種類の配光特性を用意しました。
灯具全長のオーダーメイドに対応し、光源ピッチの選択も可能ですので、
用途にあわせた最適な光をお選びいただけます。

- 圧倒的な光量と滑らかな広がり
- 目的に応じて配光を選べる
- 別売のホルダで角度調整に対応
- 電圧降下の影響を受けない定電流設計
- 調光対応

定格電圧	DC24V
消費電力	2.5W/灯
製品重量	約1,200g/m
材質	本体:アルミ
リード線	0.75mm²×3　0.2m付
付属品	取付ホルダ、取付ビス

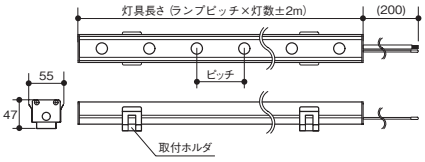

GR -100 - IW-SP

ランプピッチ	光源色	レンズ種類
75:75mm	NW:ホワイト4300	SP:スプレッド
100:100mm	IW:ウォームホワイト3000	08D:8°
		20D:20°
		40D:40°

グラディ

GR-75- __ -SP	¥6,000/ 灯	消費電力 33.4W/ m	最大灯数 32 灯
GR-75- __ -08D	¥6,000/ 灯	消費電力 33.4W/ m	最大灯数 32 灯
GR-75- __ -20D	¥6,000/ 灯	消費電力 33.4W/ m	最大灯数 32 灯
GR-75- __ -40D	¥6,000/ 灯	消費電力 33.4W/ m	最大灯数 32 灯
GR-100- __ -SP	¥6,000/ 灯	消費電力 25.0W/ m	最大灯数 24 灯
GR-100- __ -08D	¥6,000/ 灯	消費電力 25.0W/ m	最大灯数 24 灯
GR-100- __ -20D	¥6,000/ 灯	消費電力 25.0W/ m	最大灯数 24 灯
GR-100- __ -40D	¥6,000/ 灯	消費電力 25.0W/ m	最大灯数 24 灯

※値下げしました。

LED 用直流電源

LPS-120-24A 入力定格 AC100V～240V 117VA～160VA 出力定格 DC24V 5A　接続可能灯数 48 灯 ¥38,000

■グラディのご注文

グラディは「灯数」オーダー製品です。必要な長さ÷ランプピッチで算出した「ランプ灯数」と「本数」でご注文願います。点灯には電源が必要です。接続灯数分の電源を併せてお買い求めください。

■機器構成図

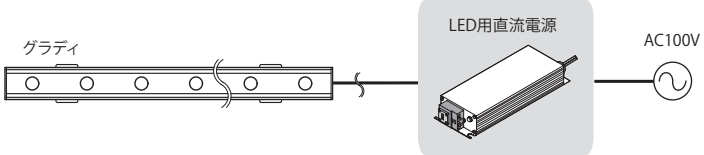

TOKISTAR®

REVELER

リベール

『リベール』は、使いやすさへのこだわりを受け継ぐ屋外用高輝度LED器具です。
ピッチの選択が可能、灯具全長自在、曲げ可能、現場での切断可能、といったテープライトの使いやすさと、
配光の選択や幅広いカラーバリエーションといったLEDの光へのこだわりを兼ね備えています。
屋外で安心してお使い頂けるIP66に適合、1mあたり1200ルーメンの大光量で、
位相制御方式調光にも対応した使いやすい高輝度LED器具です。

- **ランプピッチ選択、曲げ可能、灯具全長自在**
- **屋外対応、IP66に適合**
- **位相制御方式調光に対応**

定格電圧　DC12V
製品重量　約630g/m
屋外用　IP66
材質　PC　アルミダイキャスト（黒塗装）ケーブル:AWG12×2





光源色

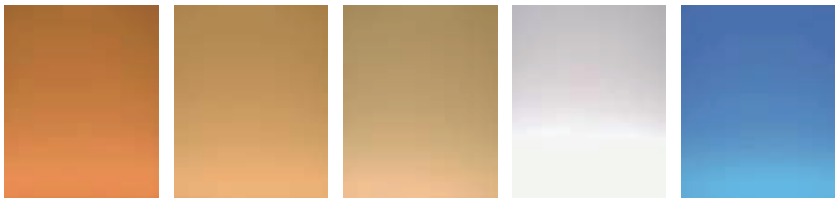

2400K:
2400ケルビン
40lm Ra=85

2700K:
2700ケルビン
45lm Ra=85

3000K:
3000ケルビン
60lm Ra=85

5500K:
5500ケルビン
68lm Ra=85

BL:ブルー
20lm
※受注生産品

RV-50-3000K-120D

ランプピッチ	光源色	配光
50: 50㎜ 75: 75㎜ 100:100㎜	2700ケルビン【受注生産品】 3000ケルビン　2400ケルビン 5500ケルビン　BL:ブルー	SP:スプレッド 120D:120°

リベール

RV-50-__-__	¥2,900/灯	消費電力 36W/m、	最大灯数88灯
RV-75__-__	¥3,000/灯	消費電力 24W/m、	最大灯数88灯
RV-100__-__	¥3,100/灯	消費電力 18W/m、	最大灯数88灯

巻線トランス

TR-1060N	¥12,000	入力定格 AC100V 0.7A、出力定格AC12V 60VA、接続可能灯数33灯
TR-1160N	¥25,000	入力定格 AC100V 1.9A、出力定格AC12V 160VA、接続可能灯数88灯
TR-1320N	¥35,000	入力定格 AC100V 3.5A、出力定格AC12V 320VA、接続可能灯数176灯

■リベールのご注文

リベールは「灯数」オーダー製品です。
必要な長さ÷ランプピッチで算出した「ランプ灯数」と「本数」でご注文願います。点灯には電源が必要です。接続灯数分の電源を併せてお買い求めください。

■機器構成図



TOKILUX

トキラックス・単色タイプ

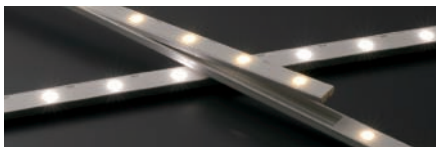

トキラックスは、スタイリッシュな薄型バー状のLED照明です。独自形状の給電レールに装着する方式により、
LEDバー間は継ぎ目無く装着することが可能です。
大容量かつRa85の高い演色性をもつLEDバーは、6つの色温度を使い分けることで、
間接照明、棚下照明、什器内照明と幅広くご使用いただけます。

- **間接照明に最適**
- **大光量薄型LEDバー**
- **高い演色性と6つの色温度**

定格電圧　DC24V/AC24V
消費電力　4.0W/バー
製品重量　約180g/m
材質　PC
付属品　取付クリップ、取付ビス

TLX-2700K-10

光源色	LEDバー装着数
2000ケルビン　3000ケルビン 2400ケルビン　3500ケルビン 2700ケルビン　4500ケルビン	最大23バー

トキラックス（Ra=85　DC24V、AC24V、屋内専用）

TLX-2000K-_	¥7,000/バー	明るさ　650lm/m、消費電力 4.0W/バー、最大バー数23バー
TLX-2400K-_	¥7,000/バー	明るさ　800lm/m、消費電力 4.0W/バー、最大バー数23バー
TLX-2700K-_	¥7,000/バー	明るさ　950lm/m、消費電力 4.0W/バー、最大バー数23バー
TLX-3000K-_	¥7,000/バー	明るさ1000lm/m、消費電力 4.0W/バー、最大バー数23バー
TLX-3500K-_	¥7,000/バー	明るさ1050lm/m、消費電力 4.0W/バー、最大バー数23バー
TLX-4500K-_	¥7,000/バー	明るさ1100lm/m、消費電力 4.0W/バー、最大バー数23バー

LED 用直流電源

LPS-120-24A	¥38,000	入力定格AC100V～240V 、117VA～160VA、出力定格DC24V 5A、接続可能バー数 30

巻線トランスによる点灯も可能です。詳しくはお問い合わせください。

■トキラックスのご注文

トキラックスは「バー数」オーダー製品です。灯具長さは「バー数×200mm+50mm」となります。灯具長さの微調整を行う際は別途お問い合わせください。

■機器構成図



■トキスター調光器による調光

LC-DMRJ(LED直流調光器)¥19,000
LC-1CH-DPJ(1chスレーバ)¥16,000
入力定格 DC6～24V、出力定格DC6～24V

■市販のPWM調光器による調光

トキスター製「シグナルコンバータ」および「1chスレーバ」と市販のPWM調光器の組み合わせで調光をおこなうことができます。詳しくはお問い合わせください。

Effect Light ページ掲載商品は、他の商品と卸価格が異なります。
［注意事項］紙面に掲載している製品の希望小売価格は全て税抜価格です。

TAPELIGHT

テープライト・スタンダード

テープライトスタンダードTLPは、全方位発光LEDランプ「トキレッズ」を搭載したオリジナルテープライトです。屋内の装飾照明の業界標準として認知されており、インテリアに華やいだ雰囲気を与えます。また、限られたスペースでの繊細な間接照明にもご利用いただけます。カラーバリエーションの豊富な「トキレッズ」はランプを直接見せて演出効果を得る照明装飾に適しており、十分な光量を持つ「トキレッズUB(ウルトラブライト)」は、コーブ照明やコーニス照明、ニッチ照明等の建築化照明に最適です。

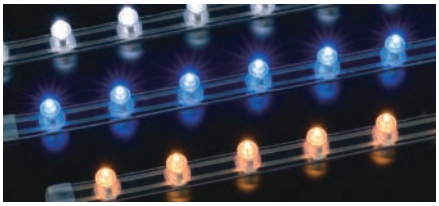

TLP -100 - WHUB

ランプピッチ
30:30mm
50:50mm
80:80mm
100:100mm
150:150mm

光源色
トキレッズ 0.1W
WH:ホワイト6500
IW:ウォームホワイト3000
WW:ウォームホワイト2400
BL:ブルー
GR:グリーン
MG: マゼンタ
RD: レッド
AM: アンバー

トキレッズUB 0.4W
WHUB:ホワイト6500
IWUB:ウォームホワイト3000
WWUB:ウォームホワイト2400

・豊富なランプのバリエーション

定格電圧　DC8V
製品重量　約70g/m
屋内専用
材質
テープ電線:透明軟質PVC、
ソケット部:透明PC



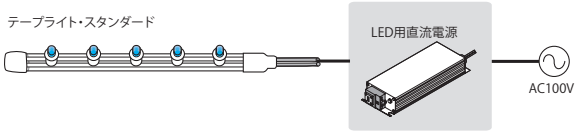

■ LED用直流電源

品　番	価　格	入力定格	出力定格
LPS-40-08	¥25,000	AC100V 101VA	DC8V 5A
LPS-80-08A	¥38,000	AC100～240V 100～117VA	DC8V 10A

■トキレッズ標準装着

WH	IW	WW	BL	GR	MG

TLP-30-__	¥33,700/m	消費電力 3.34W/m、最大長さ9.6m
TLP-50-__	¥20,800/m	消費電力 2.00W/m、最大長さ12.5m
TLP-80-__	¥13,900/m	消費電力 1.25W/m、最大長さ15.8m
TLP-100-__	¥11,100/m	消費電力 1.00W/m、最大長さ17.7m
TLP-150-__	¥8,200/m	消費電力 0.67W/m、最大長さ21.7m

RD	AM

TLP-30-__	¥19,000/m	消費電力 3.34W/m、最大長さ9.6m
TLP-50-__	¥12,000/m	消費電力 2.00W/m、最大長さ12.5m
TLP-80-__	¥8,500/m	消費電力 1.25W/m、最大長さ15.8m
TLP-100-__	¥7,000/m	消費電力 1.00W/m、最大長さ17.7m
TLP-150-__	¥5,400/m	消費電力 0.67W/m、最大長さ21.7m

■トキレッズ UB 装着

WHUB	IWUB	WWUB

TLP-30-__	¥38,700/m	消費電力 13.34W/m、最大長さ3.0m
TLP-50-__	¥23,800/m	消費電力 8.00W/m、最大長さ4.2m
TLP-80-__	¥15,800/m	消費電力 5.00W/m、最大長さ5.8m
TLP-100-__	¥12,600/m	消費電力 4.00W/m、最大長さ6.7m
TLP-150-__	¥9,200/m	消費電力 2.67W/m、最大長さ8.5m

TAPELIGHT

テープライト・アウトドア

テープライト・アウトドアLSは、著名テーマパーク向けの屋外用テープライトとして開発されました。
耐光性・耐熱性に優れ、電気容量の大きなテープ電線を使用しています。また、柔軟性に優れた網状導体を採用し、ランプソケットを信頼性の高い半田付けでしっかりと固定しています。屋外での用途はもちろん、トキレッズUBとの組合せにより、間接照明用途にも充分なパフォーマンスを発揮します。

・シリコーンゴム製の透明ラバーキャップを標準装備し防滴性能(IP65)を発揮

・豊富なランプのバリエーション

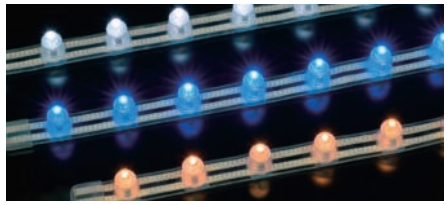

LSC - 100 - WHUB - WP

コード色
C:クリア
W:ホワイト

ランプピッチ
30:30mm
50:50mm
80:80mm
100:100mm
150:150mm

光源色
トキレッズ 0.1W
WH:ホワイト6500
IW:ウォームホワイト3000
WW:ウォームホワイト2400
BL:ブルー
GR:グリーン
MG: マゼンタ
RD: レッド
AM: アンバー

トキレッズUB 0.4W
WHUB:ホワイト6500
IWUB:ウォームホワイト3000
WWUB:ウォームホワイト2400

定格電圧　DC8V
製品重量　約100g/m
材質
テープ電線:透明軟質PVC、
ソケット部:透明PC





■ LED用直流電源・防雨型

品　番	価　格	入力定格	出力定格
LPSWP-80-08	¥40,000	AC100V 99VA	DC8V 10A

■トキレッズ標準装着

WH	IW	WW	BL	GR	MG

LS_-30-_-WP	¥38,500/m	消費電力 3.34W/m、最大長さ15.9m
LS_-50-_-WP	¥23,500/m	消費電力 2.00W/m、最大長さ20.7m
LS_-80-_-WP	¥15,300/m	消費電力 1.25W/m、最大長さ26.3m
LS_-100-_-WP	¥12,400/m	消費電力 1.00W/m、最大長さ29.5m
LS_-150-_-WP	¥9,200/m	消費電力 0.67W/m、最大長さ36.1m

RD	AM

LS_-30-_-WP	¥27,700/m	消費電力 3.34W/m、最大長さ15.9m
LS_-50-_-WP	¥17,000/m	消費電力 2.00W/m、最大長さ20.7m
LS_-80-_-WP	¥11,000/m	消費電力 1.25W/m、最大長さ26.3m
LS_-100-_-WP	¥9,000/m	消費電力 1.00W/m、最大長さ29.5m
LS_-150-_-WP	¥7,000/m	消費電力 0.67W/m、最大長さ36.1m

■トキレッズ UB 装着

WHUB	IWUB	WWUB

LS_-30-_-WP	¥43,500/m	消費電力 13.34W/m、最大長さ4.6m
LS_-50-_-WP	¥26,500/m	消費電力 8.00W/m、最大長さ6.7m
LS_-80-_-WP	¥17,200/m	消費電力 5.00W/m、最大長さ9.2m
LS_-100-_-WP	¥13,900/m	消費電力 4.00W/m、最大長さ10.7m
LS_-150-_-WP	¥10,200/m	消費電力 2.67W/m、最大長さ13.8m